
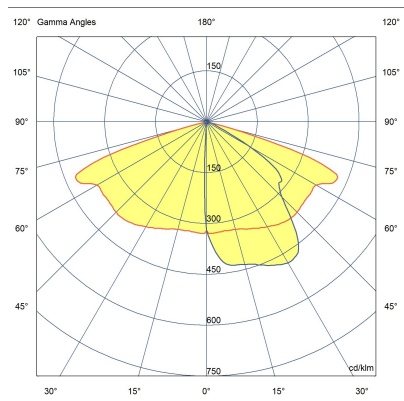


LB6048.910-EN-T3-350-840-EN-C1

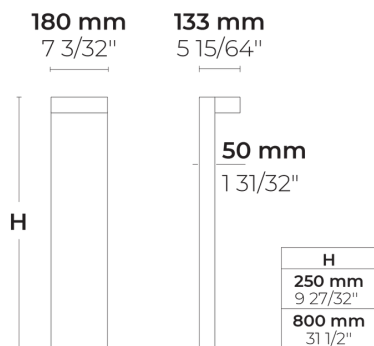

[T3]
Тип III,
Асимметричный,
Боковой

Вариант

Распределение света	[T3] 144x57°
Поток доставляемых люменов	709 lm
Номинальная входная мощность	9.5 W
Цветовая температура	4000 K CRI 80
Эффективность светильника	74 lm/W
Лампа	8 LED
Порог цветоразличения	4 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000


Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	3.53 kg (0.25 m), 4.5 kg (0.8 m)
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	15*20*30 cm (0.25 m), 15*20*85 cm (0.8 m)
Notes	БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



6281000

6281000

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6048.910-EN-T3-350-840-__-EN-C1-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[ТЗ] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	[350] 9.5 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
		[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый [HM3] Антрацитово-серый [HM4] Светло-серый [HM5] Белый [HM6] Бронза [СС] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H0.25] 25cm [H0.80] 80cm [НС] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируетес ь с заводом- изготовителем	Крепления		
	[ЕК] Аптечка	[628I000] 628I000		
	[MS] Датчик движения			
	Варианты корпуса светильника			
	[DPC] Двойное порошковое покрытие			