



# URBAN UNITS V3 Top Module, 180°, 2 Module

CE UK CA IK08 IP65

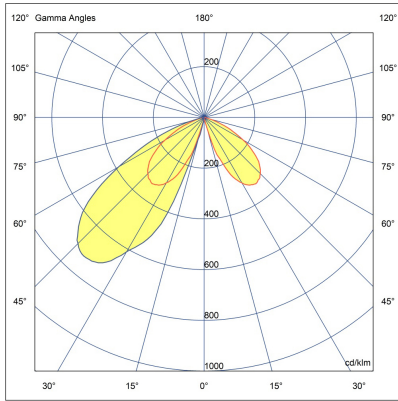

LP4054.843-EN-ASYM-350-830-EN-C1

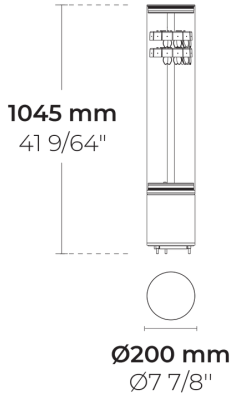

[ASYM]  
Asimetrik

## Varyant

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Işık dağılımı      | [ASYM] 102x45° |
| Işık çıkış akısı   | 2240 lm        |
| Ölçülen giriş gücü | 28 W           |
| Renk sıcaklığı     | 3000 K CRI 80  |
| Armatür etkinliği  | 80 lm/W        |
| Lamba              | 12 LED         |
| Renk Sapması       | 3 SDCM         |
| Ömür L90B50 (saat) | >60,000        |
| Ömür L80B50 (saat) | >60,000        |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde            |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya       |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                      |
| Conta                         | Silikon                                                           |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzü alüminyum kaplama reflektör |
| Cam / Difüzör                 | UV dayanımlı, biyo bazlı polikarbonat difüzör                     |
| Darbe koruması                | IK08                                                              |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                              |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                  |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                           |
| Ağırlık                       | 12.43 kg                                                          |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                 |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 6/6 kV                                                            |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                            |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                  |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                        |
| Kablo                         | 0.2 m esnek kablo                                                 |

## Direkler (İçinde)

### Flanş plakalı ürüne özel direkler



| Varyant kodu     | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|------------------|-----------|----------------|-------------|
| PAFC.C01.T001-H3 | 3m        | Ø200mm         |             |
| PAFC.C01.T001-H4 | 4m        | Ø200mm         |             |
| PAFC.C01.T001-H5 | 5m        | Ø200mm         |             |

|                                              |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                   |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                        |  | Not |  |        |  |
| LP4054.843-EN-ASYM-350-830-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                       | Ölçülen giriş gücü | Renk sıcaklığı         | Kontrol           | Ürün renkleri                                  |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| [ASYM]<br>Asimetrik - 102x45°       | [350]<br>28 W      | [830]<br>3000 K CRI 80 | [ONOFF]<br>On/Off | [HM1]<br>Siyah                                 |
|                                     |                    | [827]<br>2700 K CRI 80 | [DALI]<br>DALI    | [HM2]<br>Koyu gri                              |
|                                     |                    | [740]<br>4000 K CRI 70 |                   | [HM3]<br>Antrasit gri                          |
|                                     |                    | [840]<br>4000 K CRI 80 |                   | [HM4]<br>Açık gri                              |
|                                     |                    |                        |                   | [HM5]<br>Beyaz                                 |
|                                     |                    |                        |                   | [HM6]<br>Bronz                                 |
|                                     |                    |                        |                   | [CC]<br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| Ekstralar                           |                    |                        |                   |                                                |
| Fabrikaya danışın                   |                    |                        |                   |                                                |
| [UNI]<br>120-277V 50/60Hz           |                    |                        |                   |                                                |
| Armatür gövde seçenekleri           |                    |                        |                   |                                                |
| [DPC]<br>Çifte elektrostatik boyama |                    |                        |                   |                                                |