
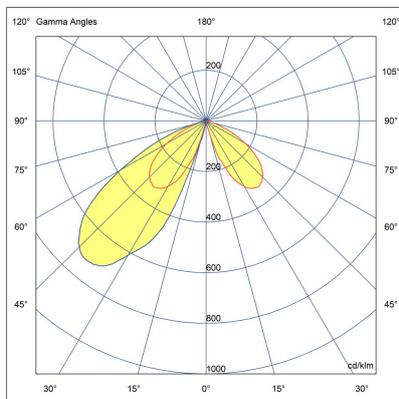


# URBAN UNITS V3 Top Module, 180°, 2 Module

CE UK  
CA IK08 IP65

heper<sup>+</sup>

LP4054.843-EN-ASYM-350-827-EN-C1

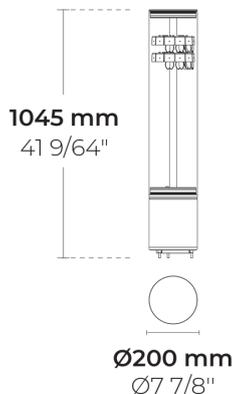

[ASYM]  
Asymmetrisch

## Variante

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [ASYM] 102x45° |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 2046 lm        |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 28 W           |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 2700 K CRI 80  |
| <b>Leuchteneffizienz</b>           | 73 lm/W        |
| <b>Lampe</b>                       | 12 LED         |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM         |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >60,000        |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >60,000        |

## Optionen

## Technische Information

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Gehäuse</b>               | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                    |
| <b>Beschichtung</b>          | Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)   |
| <b>Dichtung</b>              | Silikon   |
| <b>Linse/Reflektor</b>       | Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, UV stabilisierte PC Diffusor (Bio)      |
| <b>Glas/Diffuser</b>         | UV stabilisierte PC Diffusor (Bio)  |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IK08  |
| <b>IP-Schutzart</b>          | IP65  |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240V 50/60Hz  |
| <b>Isolationsklasse</b>      | Class I   |
| <b>Gewicht</b>               | 12.43 kg  |
| <b>Treiber</b>               | Eingebauter LED Treiber   |
| <b>Überspannungsschutz</b>   | 6/6 kV  |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | > 0.95  |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | Einführung für 1 Kabel  |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -40...50°C  |
| <b>Kabel</b>                 | 0,2m flexibles Kabel  |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

# Lichtsäulen (Eingeschlossen)

---

## Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



| Variantencode    | Höhe | Durchmesser /<br>Abmessungen | Adapter<br>Durchmesser |
|------------------|------|------------------------------|------------------------|
| PAFC.C01.T001-H3 | 3m   | Ø200mm                       |                        |
| PAFC.C01.T001-H4 | 4m   | Ø200mm                       |                        |
| PAFC.C01.T001-H5 | 5m   | Ø200mm                       |                        |

|  |           |     |  |       |  |
|--|-----------|-----|--|-------|--|
| Projektname                                  |           | Art |  | Menge |  |
| Datum  | Anmerkung |     |  |       |  |
| LP4054.843-EN-ASYM-350-827-__-EN-C1-__-__-__ |           |     |  |       |  |

| Lichtverteilung                            | Bemessungsleistung   | Farbtemperatur                | Steuerung                | Produktfarben  |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| <b>[ASYM]</b><br>Asymmetrisch -<br>102x45° | <b>[350]</b><br>28 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b> <br>Schwarz  |
|  |                      | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b> <br>Dunkelgrau   |
|  |                      | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b> <br>Anthrazitgrau  |
|  |                      | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b> <br>Hellgrau   |
|  |                      |                               |                          | <b>[HM5]</b> <br>Weiß   |
|  |                      |                               |                          | <b>[HM6]</b> <br>Bronze   |
|  |                      |                               |                          | <b>[CC]</b> <br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |

|  |
|--|
| <b>Sonderausstattungen</b>                                 |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                          |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                           |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                              |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung |