



# URBAN UNITS V3 Top Module, 360°, 3 Module

CE EAC UK CA IK08 IP65

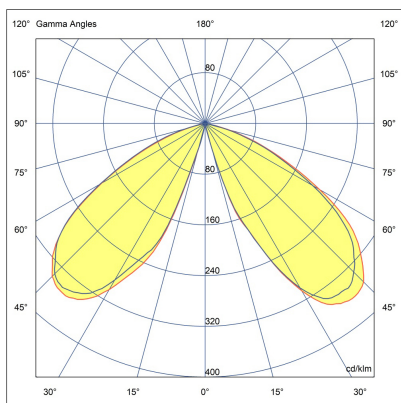

LP4054.846-EN-SYM-1050-740-EN-C1

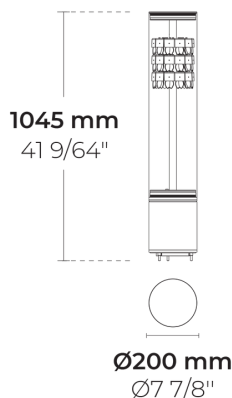

[SYM]

Симметричный

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [SYM] 118°    |
| Поток доставляемых люменов      | 7515 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 78 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 96 lm/W       |
| Лампа                           | 36 LED        |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >60,000       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >60,000       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                    |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием  |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                             |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                   |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель      |
| Стекло / Диффузор                  | Устойчивый к ультрафиолетовому излучению поликарбонатный диффузор на биологической основе |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                      |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                      |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                          |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                   |
| Вес                                | 15.2 kg                                                                                   |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                 |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                         |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                   |
| Коэффициент мощности               | > 0.93                                                                                    |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                       |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                |
| Кабель                             | 0.2 м гибкого кабеля                                                                      |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Опоры (Включая)

### Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



| Код варианта     | Высота | Диаметр /<br>Размеры | Диаметр<br>патрубка |
|------------------|--------|----------------------|---------------------|
| PAFC.C01.T001-H3 | 3m     | Ø200mm               |                     |
| PAFC.C01.T001-H4 | 4m     | Ø200mm               |                     |
| PAFC.C01.T001-H5 | 5m     | Ø200mm               |                     |

|                                              |  |            |  |            |  |
|----------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                             |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                         |  | Примечание |  |            |  |
| LP4054.846-EN-SYM-1050-740-__-EN-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>[SYM]</b><br>Симметричный - 118°                | <b>[1050]</b><br>78 W           | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                     |
|                                                    |                                 | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                |
|                                                    |                                 | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                          |
|                                                    |                                 | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                               |
|                                                    |                                 |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                      |
|                                                    |                                 |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                     |
|                                                    |                                 |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Дополнительно                                      |                                 |                               |                          |                                                            |
| Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем |                                 |                               |                          |                                                            |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                   |                                 |                               |                          |                                                            |
| Варианты корпуса<br>светильника                    |                                 |                               |                          |                                                            |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие     |                                 |                               |                          |                                                            |