



GOLEDO-T 192 LED



IK08 IP66



LT2037.887-EN-T-CB-A-700-740-EN-C1

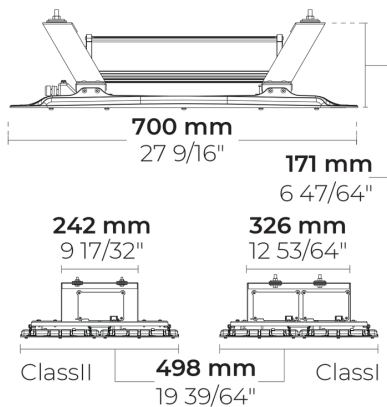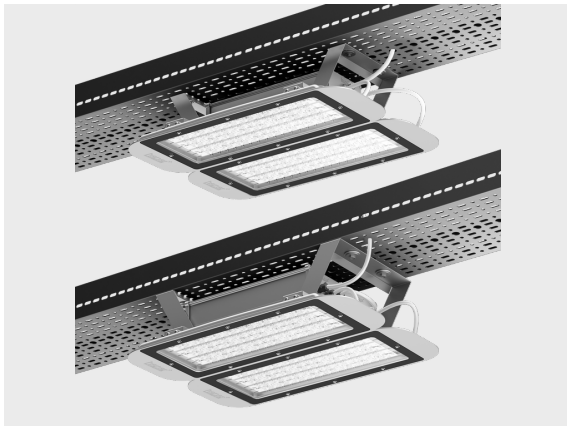

[T-CB-A]

Tunnel, Counter
beam, Typ A

Variante

Lichtverteilung	[T-CB-A]
Bemessungslichtstrom	59860 lm
Bemessungsleistung	410 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	146 lm/W
Lampe	192 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Standard-Bandverbindung.
Gehäuse	Seitenmontagehalterung ist optional und extra Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß- Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Verbindungselemente	Silikon
Dichtung	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Linse/Reflektor	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK08
IK-Schutzart	IP66
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	18.75 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
LED Modul	Eingebauter LED Treiber
Treiber	10/6 kV
Überspannungsschutz	> 0.95
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	-40...50°C
Betriebstemperatur	1,0m halogenfreies Kabel
Kabel	Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.
Notes	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu
ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.
Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und
Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LT2037.887-EN-T-CB-A-700-740-__-EN-C1-__-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T-CB-A] Tunnel, Counter beam, Typ A	[700] 410 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
[T-ASYM-A] Tunnel, Asymmetrisch, Typ A	[350] 206 W	[730] 3000 K CRI 70	[0-10V] 0-10V	[7035]  Lichtgrau (RAL 7035)
[T-ASYM-B] Tunnel, Asymmetrisch, Typ B	[350] 205 W	[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	
[T-ASYM-C] Tunnel, Asymmetrisch, Typ C	[500] 273 W		[AUTO] AutoDIM	
[T-ASYM-D] Tunnel, asymmetrisch, Typ D	[500] 274 W		[STEP] StepDIM	
[T-CB-B] Tunnel, Gegenträger, Typ B	[700] 411 W			
[T-SYM-A] Tunnel, Symmetrisch, Typ A	[500] 293 W			
[T-SYM-B] Tunnel, Symmetrisch, Typ B	[500] 294 W			
[T-SYM-C] Tunnel, Symmetrisch, Typ C	[350] 185 W			
[T-SYM-D] Tunnel, symmetrisch, Typ D	[350] 186 W			
	[700] 412 W			
	[500] 275 W			
Sonderausstattungen				

Externer Überspannungsschutz
[SP10] 10 kV
Lichtleistung
[CLO] Konstante Lichtleistung
Bitte kontaktieren Sie uns
[C2] Class II
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Leuchtenkörperoptionen
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung