


LF8035.522-EN-N2-700-830-EN-C1

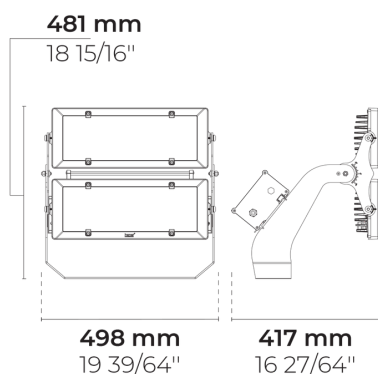

### Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Поток доставляемых люменов      | 53767 lm      |
| Номинальная входная мощность    | 460 W         |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 116 lm/W      |
| Лампа                           | 216 LED       |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

### Опции

### Техническая информация

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                                | Поверхность монтируется с помощью кронштейна                                             |
| Угол наклона                          | +45°/-45°                                                                                |
| Корпус                                | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий             |
| Отделка                               | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                                | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                            |
| Прокладка                             | Силиконовая резина                                                                       |
| Линза / Отражатель                    | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                           |
| Стекло / Диффузор                     | Закаленное безопасное стекло                                                             |
| Защита от ударов                      | IK08                                                                                     |
| Защита от проникновения               | IP66                                                                                     |
| Входное напряжение                    | 220-240V 50/60Hz                                                                         |
| Класс изоляции                        | Class I                                                                                  |
| Зона улавливания ветра ( <b>EPA</b> ) | 0.14 m <sup>2</sup>                                                                      |
| Вес                                   | 19.14 kg                                                                                 |
| Светодиодный модуль                   | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                |
| Пускатель                             | Внутренний светодиодный пускатель                                                        |
| Защита пускателя от перенапряжения    | 10/10 kV                                                                                 |
| Коэффициент мощности                  | > 0.99                                                                                   |
| Через проводку                        | Один кабельный ввод                                                                      |
| Рабочая температура                   | -40...50°C                                                                               |
| Кабель                                | 1 м гибкого кабеля                                                                       |

|                                            |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                           |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                       |  | Примечание |  |            |  |
| LF8035.522-EN-N2-700-830-__-EN-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                                                                                     | Номинальная входная мощность | Цветовая температура                                                                                                             | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[I]</b><br>- 26°                                                                                                                                                     | <b>[700]</b><br>460 W        | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80                                                                                                    | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                                                                                                                                         |
| <b>[EL]</b><br>Эллиптический - 15x40°<br><b>[N]</b><br>Узкий - 22°<br><b>[MN]</b><br>Средний узкий - 30°<br><b>[M]</b><br>Средний - 50°<br><b>[W]</b><br>Широкий - 111° | <b>[700]</b><br>459 W        | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80<br><b>[957]</b><br>5700 K CRI 90 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый <br><b>[CC]</b> <br>Индивидуальный цвет (укажите код RAL) |
| Дополнительно                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Варианты корпуса светильника                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |