


# REGIO 2 Module

CE UK CA IK08 IP66



LF8035.522-EN-W-700-840-EN-C1

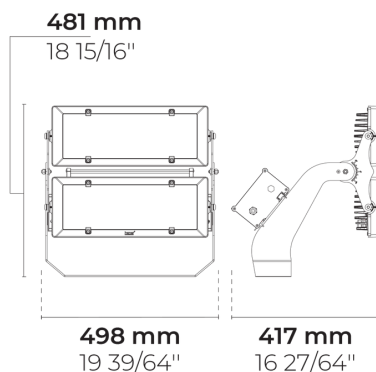

[W]  
Breit

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [W] 111°      |
| Bemessungslichtstrom        | 50550 lm      |
| Bemessungsleistung          | 460 W         |
| Farbtemperatur              | 4000 K CRI 80 |
| Leuchteffizienz             | 109 lm/W      |
| Lampe                       | 216 LED       |
| MacAdam-Ellipse             | 3 SDCM        |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >102,000      |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage               | Aufputzmontage über eine Halterung                                                         |
| Klappwinkel           | +45°/-45°                                                                                  |
| Gehäuse               | Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse                                           |
| Beschichtung          | Vorbehandlung zur Chromatumschicht mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                        |
| Dichtung              | Silikonummi                                                                                |
| Linse/Reflektor       | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                   |
| Glas/Diffuser         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                |
| IK-Schutzart          | IK08                                                                                       |
| IP-Schutzart          | IP66                                                                                       |
| Eingangsspannung      | 220-240V 50/60Hz                                                                           |
| Isolationsklasse      | Class I                                                                                    |
| Bereiche mit          | 0.14 m²                                                                                    |
| Windbelastung (EPA)   |                                                                                            |
| Gewicht               | 19.14 kg                                                                                   |
| LED Modul             | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                      |
| Treiber               | Eingebauter LED Treiber                                                                    |
| Überspannungsschutz   | 10/10 kV                                                                                   |
| Leistungsfaktor       | > 0.99                                                                                     |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel                                                                     |
| Betriebstemperatur    | -40...50°C                                                                                 |
| Kabel                 | 1,0m flexibles Kabel                                                                       |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 09.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

|                                           |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------------------------------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname                               |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum                                     |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |
| LF8035.522-EN-W-700-840-__-EN-C1-__-__-__ |  |           |  |     |  |       |  |

| Lichtverteilung                                            | Bemessungsleistung    | Farbtemperatur                | Steuerung                | Produktfarben                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[W]</b><br>Breit - 111°                                 | <b>[700]</b><br>460 W | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM3]</b><br>Anthrazitgrau                                                         |
| <b>[I]</b><br>- 26°                                        | <b>[700]</b><br>459 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM4]</b><br>Hellgrau                                                              |
| <b>[EL]</b><br>Elliptisch - 15x40°                         |                       | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[CC]</b> <br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| <b>[N]</b><br>Eng - 22°                                    |                       | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>[MN]</b><br>Medium, eng - 30°                           |                       | <b>[957]</b><br>5700 K CRI 90 |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>[M]</b><br>Medium - 50°                                 |                       |                               |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                 |                       |                               |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                          |                       |                               |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                           |                       |                               |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                              |                       |                               |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung |                       |                               |                          |                                                                                                                                                                          |