
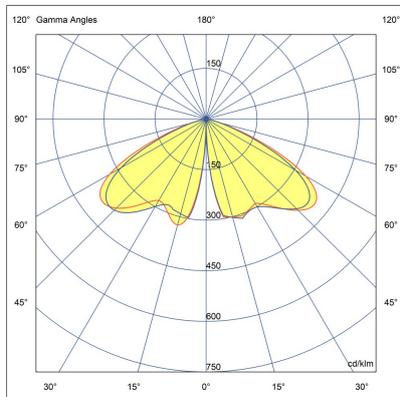


LB6054.693-EN-SYM-4L-350-827-EN-C1

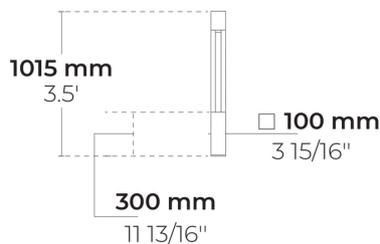

**[SYM-4L]**  
Симметричный,  
Специальный  
эффект: 4 линии

**Вариант**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [SYM-4L] 120° |
| Поток доставляемых люменов      | 199 lm        |
| Номинальная входная мощность    | 6.5 W         |
| Цветовая температура            | 2700 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 39 lm/W       |
| Лампа                           | 1 LED         |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >72,600       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >72,600       |

**Опции**

**Техническая информация**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхности  |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса                    |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием    |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)   |
| Прокладка                          | Жидкий силикон  |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью  |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло  |
| Защита от ударов                   | IK05  |
| Защита от проникновения            | IP65  |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz  |
| Класс изоляции                     | Class I   |
| Вес                                | 3.5 kg  |
| Светодиодный модуль                | Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель   |
| Защита пускателя от перенапряжения | 1/1 kV  |
| Коэффициент мощности               | > 0.91  |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод   |
| Рабочая температура                | -25...50°C  |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля  |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

### Крепления



**6281001**

6281001

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                  |  |            |  |            |  |
|------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата             |  | Примечание |  |            |  |

**LB6054.693-EN-SYM-4L-350-827-\_\_-EN-C1-\_-\_-\_-\_-**

| Распределение света  | Номинальная входная мощность  | Цветовая температура  | Контроль                 | Цвета изделия   |
|--|---|---|--------------------------|---|
| <b>[SYM-4L]</b><br>Симметричный,<br>Специальный<br>эффект: 4 линии -<br>120°             | <b>[350]</b><br>6.5 W   | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80   | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b> <br>Черный  |
|  | <b>[700]</b><br>10 W  | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b> <br>Темно-серый<br><br><b>[HM3]</b> <br>Антрацитово-серый<br><br><b>[HM4]</b> <br>Светло-серый<br><br><b>[HM5]</b> <br>Белый<br><br><b>[HM6]</b> <br>Бронза<br><br><b>[CC]</b> <br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Высота   | Дополнительно   | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно)  |                          |   |
| <b>[H1]</b><br>1m<br><br><b>[HC]</b><br>Нестандартная<br>высота (пожалуйста,<br>укажите) | Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем<br><br><b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz<br><br>Варианты корпуса<br>светильника<br><br><b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие | Крепления<br><br><b>[628I001]</b><br>628I001  |                          |   |