
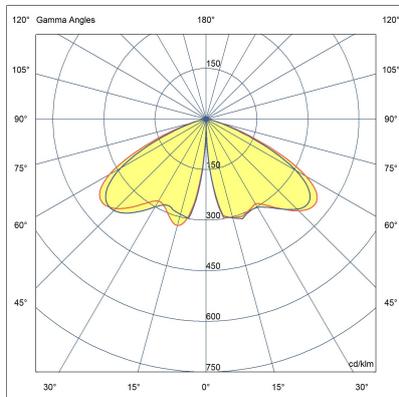


LB6055.510-EN-SYM-4L-350-830-EN-C1

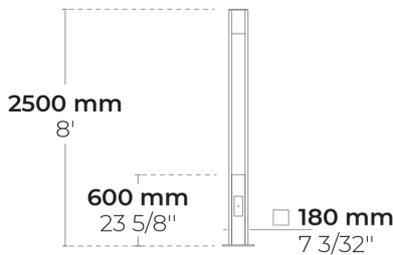

**[SYM-4L]**  
Symmetrisch,  
Sondereffekt: 4  
Linien

**Variante**

<b>Lichtverteilung</b>	[SYM-4L] 120°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1168 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	19 W
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K CRI 80
<b>Leuchteneffizienz</b>	64 lm/W
<b>Lampe</b>	4 LED
<b>MacAdam-Ellipse</b>	3 SDCM
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>72,600
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>72,600

**Optionen**

**Technische Information**

<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
<b>Beschichtung</b>	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Flüssiges Silikon
<b>Linse/Reflektor</b>	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
<b>Glas/Diffuser</b>	Getempertes Sicherheitsglas
<b>IK-Schutzart</b>	IK05
<b>IP-Schutzart</b>	IP65
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Gewicht</b>	23 kg
<b>LED Modul</b>	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Überspannungsschutz</b>	6/6 kV
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.95
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	-40...50°C
<b>Kabel</b>	0,5m flexibles Kabel

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---


### Verankerungen



90CJ001

90CJ001

### Flanschabdeckungen



C3F2C.T002

C3F2C.T002

Projektname		Art		Menge	
Datum	Anmerkung				
LB6055.510-EN-SYM-4L-350-830-__-EN-C1-__-__-__					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-4L] Symmetrisch, Sondereffekt: 4 Linien - 120°	[350] 19 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[700] 36 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2]  Dunkelgrau
		[740] 4000 K CRI 70	[AUTO] AutoDIM	[HM3]  Anthrazitgrau
		[840] 4000 K CRI 80	[STEP] StepDIM	[HM4]  Hellgrau
				[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
<b>Sonderausstattungen</b>	<b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>			
<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>	<b>Verankerungen</b>			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[90CJ001] 90CJ001			
<b>Leuchtenkörperoptionen</b>	<b>Flanschabdeckungen</b>			
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	[C3F2C.T002] C3F2C.T002			