
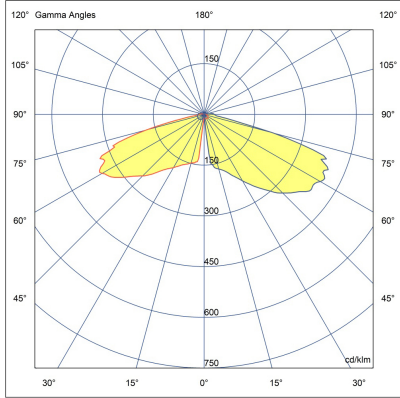


LB6051.693-EN-SYM-3L-350-740-EN-C1

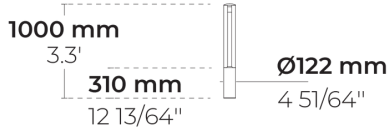

[SYM-3L]

Simetrik, Özel efekt:
3 çizgi

Varyant

Işık dağılımı	[SYM-3L] 38x117°
Işık çıkış akısı	285 lm
Ölçülen giriş gücü	6.5 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	57 lm/W
Lamba	1 LED
Renk Sapması	4 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	3.6 kg
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.91
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-25...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



628I002

628I002

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6051.693-EN-SYM-3L-350-740-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 38x117°	[350] 6.5 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
	[700] 10 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Antrasit gri
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H1] 1m	Fabrikaya danışın	Ankrajlar		
[HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	[UNI] 120-277V 50/60Hz	[628I002] 628I002		
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			