
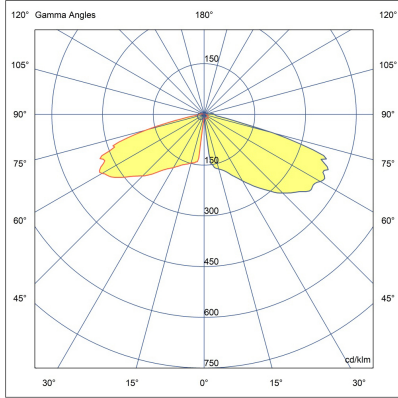


LB6051.693-EN-SYM-3L-350-830-EN-C1

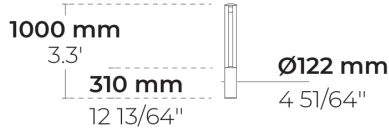

[SYM-3L]

Simetrik, Özel efekt:  
3 çizgi

## Varyant

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Işık dağılımı      | [SYM-3L] 38x117° |
| Işık çıkış akısı   | 234 lm           |
| Ölçülen giriş gücü | 6.5 W            |
| Renk sıcaklığı     | 3000 K CRI 80    |
| Armatür etkinliği  | 46 lm/W          |
| Lamba              | 1 LED            |
| Renk Sapması       | 4 SDCM           |
| Ömür L90B50 (saat) | >72,600          |
| Ömür L80B50 (saat) | >72,600          |


## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yüzeye monte edilebilir                                     |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde      |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                       |
| Darbe koruması                | IK05                                                        |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                        |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                            |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                     |
| Ağırlık                       | 3.6 kg                                                      |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                           |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 1/1 kV                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.91                                                      |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                            |
| Çalışma sıcaklığı             | -25...50°C                                                  |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                         |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Ankrajlar



628I002

628I002

|                                                   |  |     |  |        |  |
|---------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                        |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                             |  | Not |  |        |  |
| LB6051.693-EN-SYM-3L-350-830-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                                 | Ölçülen giriş gücü                                                                                                                                                | Renk sıcaklığı                                                                                                                               | Kontrol                                               | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SYM-3L]</b><br>Simetrik, Özel efekt: 3<br>çizgi - 38x117°                 | <b>[350]</b><br>6.5 W<br><br><b>[700]</b><br>10 W                                                                                                                 | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>Yükseklik</b>                                                              | <b>Ekstralar</b>                                                                                                                                                  | <b>Aksesuarlar (Ayrı<br/>sipariş edilecek)</b>                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[H1]</b><br>1m<br><br><b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz) | <b>Fabrikaya danışın</b><br><br><b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz<br><br><b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b><br><br><b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama | <b>Ankrajlar</b><br><br><b>[628I002]</b><br>628I002                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |