
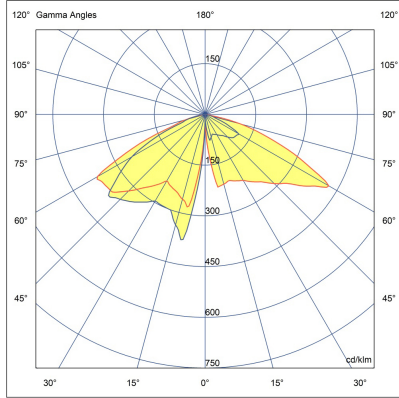


LB6052.509-EN-SYM-3L-350-740-EN-C1

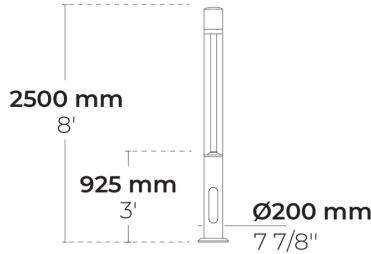

[SYM-3L]

Simetrik, Özel efekt:  
3 çizgi

## Varyant

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Işık dağılımı      | [SYM-3L] 38x117° |
| Işık çıkış akısı   | 1084 lm          |
| Ölçülen giriş gücü | 15 W             |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 70    |
| Armatür etkinliği  | 77 lm/W          |
| Lamba              | 3 LED            |
| Renk Sapması       | 4 SDCM           |
| Ömür L90B50 (saat) | >72,600          |
| Ömür L80B50 (saat) | >72,600          |


## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde      |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                              |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                       |
| Darbe koruması                | IK05                                                        |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                        |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                            |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                     |
| Ağırlık                       | 30.8 kg                                                     |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler       |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                           |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 6/6 kV                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                      |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                            |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                  |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


### Ankrajlar



90CJ001

90CJ001

### Flanş kapakları



C1J2K

C1J2K

|                                                |  |     |  |        |  |
|------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                     |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                          |  | Not |  |        |  |
| LB6052.509-EN-SYM-3L-350-740-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                       | Ölçülen giriş gücü                  | Renk sıcaklığı         | Kontrol           | Ürün renkleri                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| [SYM-3L]<br>Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 38x117° | [350]<br>15 W                       | [740]<br>4000 K CRI 70 | [ONOFF]<br>On/Off | [HM1]<br>Siyah                                 |
|                                                     | [700]<br>29 W                       | [827]<br>2700 K CRI 80 | [DALI]<br>DALI    | [HM2]<br>Koyu gri                              |
|                                                     |                                     | [830]<br>3000 K CRI 80 | [AUTO]<br>AutoDIM | [HM3]<br>Antrasit gri                          |
|                                                     |                                     | [840]<br>4000 K CRI 80 | [STEP]<br>StepDIM | [HM4]<br>Açık gri                              |
|                                                     |                                     |                        |                   | [HM5]<br>Beyaz                                 |
|                                                     |                                     |                        |                   | [HM6]<br>Bronz                                 |
|                                                     |                                     |                        |                   | [CC]<br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| Ekstralar                                           | Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek) |                        |                   |                                                |
| Fabrikaya danışın                                   | Ankrajlar                           |                        |                   |                                                |
| [UNI]<br>120-277V 50/60Hz                           | [90CJ001]<br>90CJ001                |                        |                   |                                                |
| Armatür gövde seçenekleri                           | Flanş kapakları                     |                        |                   |                                                |
| [DPC]<br>Çifte elektrostatik boyama                 | [C1J2K]<br>C1J2K                    |                        |                   |                                                |