



VERTEX 6 Module

CE UK CA IK08 IP66

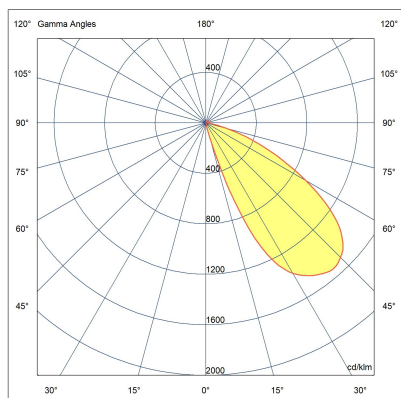

LB6064.596-EN-SLFB-350-827-EN-C1

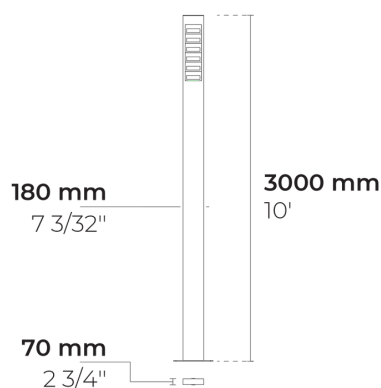

[SLFB]

Линейный,
передне-направлен-
ный

Вариант

Распределение света	[SLFB] 144x41°
Поток доставляемых люменов	2538 lm
Номинальная входная мощность	45 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80
Лампа	36 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>60,000
Срок службы L80B50 (час)	>60,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	22.5 kg
Светодиодный модуль	Многочисленные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	6/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



625J013

625J013

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LB6064.596-EN-SLFB-350-827-__-EN-C1-__-__-__

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLFB] Линейный, передненаправленный - 144x41°	[350] 45 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
		[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый
		[840] 4000 K CRI 80		[HM3] Антрацитово-серый
				[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
				[WD] деревянный
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем	Крепления			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[625J013] 625J013			
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Maliköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск ±7%) и мощности
(допуск ±10%) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.