

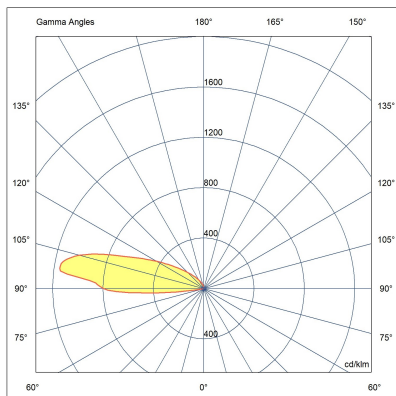
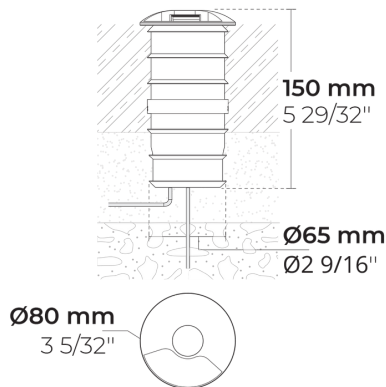


LR9015.515-120-EN-C1-350-740-ONOFF-EN-C1

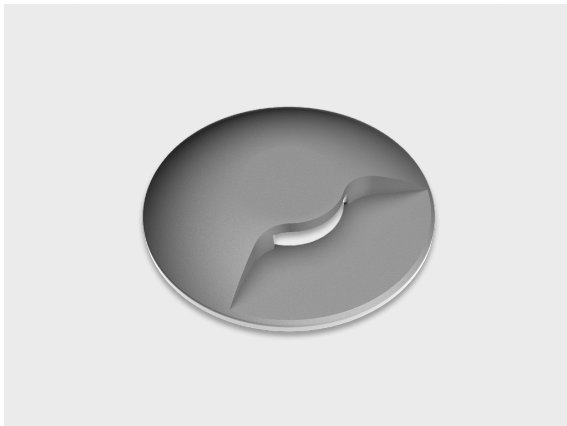

[C1-120]

Управляемый, 1
сторона, 120°

Вариант

Распределение света	[C1-120] 120x38°
Поток доставляемых люменов	10 lm
Номинальная входная мощность	1.7 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	5 lm/W
Лампа	1 LED
Порог цветоразличения	4 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силиконовая резина
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Диффузор ПММА Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK10
Защита от проникновения	IP67
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	0.6 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.60
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 17.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



Junction Box for MINIMO-MINIKA

141901034

Монтажные принадлежности




Plastic case for MINIMO/MINIKA

160401101

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



Connector set - 5-pole

141407400

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LR9015.515-120-EN-C1-350-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[C1-120] Управляемый, 1 сторона, 120° - 120x38°	[350] 1.7 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
		[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Темно-серый 
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Антрацитово-серый 
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
				[HM6] Бронза 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Дополнительно	Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[141901034] Junction Box for MINIMO-MINIKA	[141407400] Connector set - 5-pole		
Варианты корпуса светильника	[160401101] Plastic case for MINIMO/MINIKA			
[SS] Корпус из нержавеющей стали				