

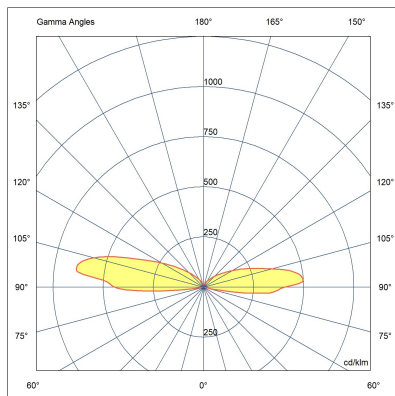


LR9015.515-2x120-EN-C2-350-840-ONOFF-EN-C1

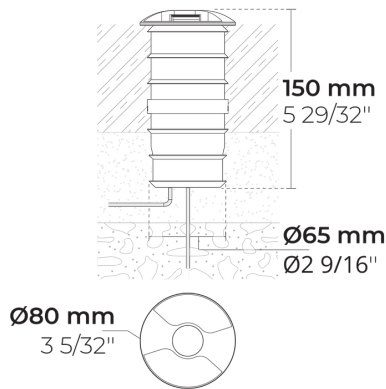

[C2-120]

Kontrolliert, 2 Seiten,
2x120°

Variante

Lichtverteilung	[C2-120] 240x50°
Bemessungslichtstrom	15 lm
Bemessungsleistung	1.7 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 80
Leuchteffizienz	8 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen


Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon Gummi
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK10
IP-Schutzart	IP67
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	0.6 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.60
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,3m Kabel mit Gummiummantelung

Zubehör (Eingeschlossen)

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



**Junction Box for
MINIMO-MINIKA**

141901034


Montagezubehör



**Plastic case for
MINIMO/MINIKA**

160401101

Montagezubehör



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LR9015.515-2x120-EN-C2-350-840-ONOFF-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[C2-120] Kontrolliert, 2 Seiten, 2x120° - 240x50° [I] - 240x50°	[350] 1.7 W	[840] 4000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (Eingeschlossen)	Zubehör (Bitte separat bestellen)		
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör	Montagezubehör		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[141901034] Junction Box for MINIMO-MINIKA	[141407400] Connector set - 5-pole		
Leuchtenkörperoptionen	[160401101] Plastic case for MINIMO/MINIKA			
[SS] Gehäuse aus Edelstahl				