
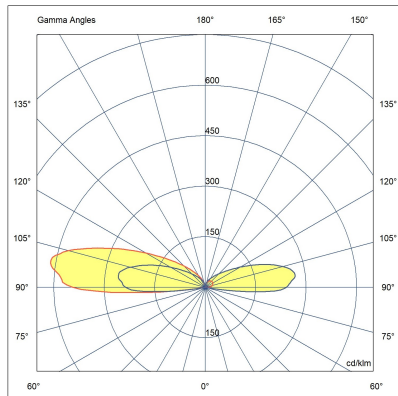


LR9015.515-3x90-EN-C3-350-840-ONOFF-EN-C1

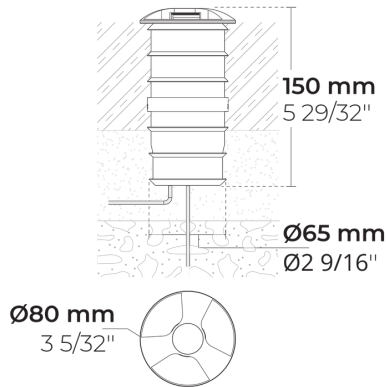

[C3-90]

Управляемый, 3
стороны, 3x90°

Вариант

Распределение света	[C3-90] 217x26°
Поток доставляемых люменов	34 lm
Номинальная входная мощность	1.7 W
Цветовая температура	4000 K CRI 80
Эффективность светильника	20 lm/W
Лампа	1 LED
Порог цветоразличения	4 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000


Опции

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силиконовая резина
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Диффузор ПММА Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK10
Защита от проникновения	IP67
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	0.6 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.60
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



Junction Box for MINIMO-MINIKA

141901034

Монтажные принадлежности




Plastic case for MINIMO/MINIKA

160401101

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



Connector set - 5-pole

141407400

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LR9015.515-3x90-EN-C3-350-840-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[C3-90] Управляемый, 3 стороны, 3x90° - 217x26°	[350] 1.7 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
		[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Темно-серый 
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Антрацитово-серый 
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
				[HM6] Бронза 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Дополнительно	Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[141901034] Junction Box for MINIMO-MINIKA	[141407400] Connector set - 5-pole		
Варианты корпуса светильника	[160401101] Plastic case for MINIMO/MINIKA			
[SS] Корпус из нержавеющей стали				