



# MINIMO 4x90°

CE UK CA IK10 IP67

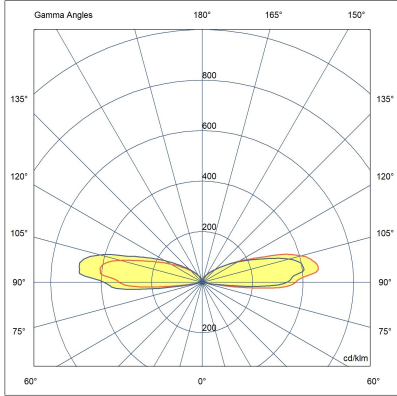

LR9015.515-4x90-EN-C4-350-827-ONOFF-EN-C1

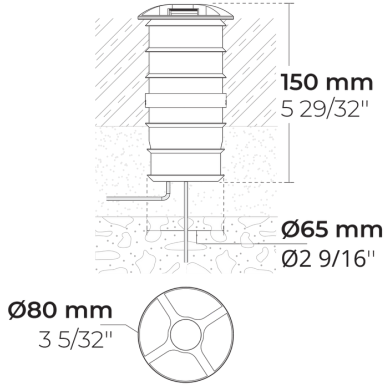

[C4-90]

Kontrollü, 4 taraf,  
4x90°

## Varyant

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Işık dağılımı      | [C4-90] 360x50° |
| Işık çıkış akısı   | 17 lm           |
| Ölçülen giriş gücü | 1.7 W           |
| Renk sıcaklığı     | 2700 K CRI 80   |
| Armatür etkinliği  | 10 lm/W         |
| Lamba              | 1 LED           |
| Renk Sapması       | 3 SDCM          |
| Ömür L90B50 (saat) | >102,000        |
| Ömür L80B50 (saat) | >102,000        |


## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yere gömme monte edilebilir                                 |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde      |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                |
| Conta                         | Silikonlu kauçuk                                            |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                              |
| Cam / Difüzör                 | Özel Tasarım PMMA Difüzör                                   |
| Darbe koruması                | IK10                                                        |
| Koruma sınıfı                 | IP67                                                        |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                            |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                     |
| Ağırlık                       | 0.6 kg                                                      |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler             |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                           |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 1/1 kV                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.60                                                      |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                            |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                  |
| Kablo                         | 0.3 m kauçuk izoleli kablo                                  |

## Aksesuarlar (İçinde)

Montaj aksesuarları



**MINIMO-MINIKA  
için Elektrik  
Bağlantı Kutusu**

141901034

Montaj aksesuarları




**Plastic case for  
MINIMO/MINIKA**

160401101

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-  
kutuplu**

141407400

|                                                    |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                         |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                              |  | Not |  |        |  |
| LR9015.515-4x90-EN-C4-350-827-ONOFF-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                            | Ölçülen giriş gücü                                                   | Renk sıcaklığı                                                                                                                               | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[C4-90]</b><br>Kontrollü, 4 taraf,<br>4x90° - 360x50° | <b>[350]</b><br>1.7 W                                                | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| Ekstralar                                                | Aksesuarlar ( <i>içinde</i> )                                        | Aksesuarlar ( <i>Ayrı sipariş edilecek</i> )                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fabrikaya danışın                                        | Montaj aksesuarları                                                  | Montaj aksesuarları                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                         | <b>[141901034]</b><br>MINIMO-MINIKA için<br>Elektrik Bağlantı Kutusu | <b>[141407400]</b><br>Bağlantı seti - 5-<br>kutuplu                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>                         |                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[SS]</b><br>Paslanmaz çelik gövde                     | <b>[160401101]</b><br>Plastic case for<br>MINIMO/MINIKA              |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |