



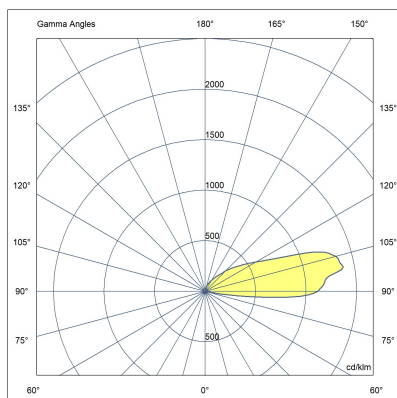

LR9014.515-90-EN-C1-350-830-ONOFF-EN-C1

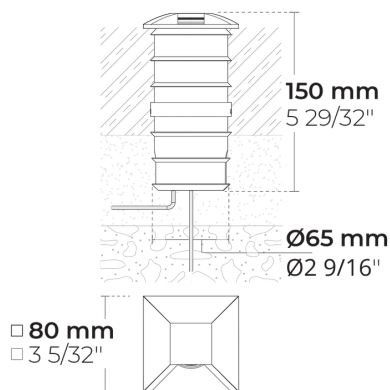

[C1-90]

Kontrolliert, 1 Seite,
90°

Variante

Lichtverteilung	[C1-90] 90x50°
Bemessungslichtstrom	7 lm
Bemessungsleistung	1.7 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	4 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen


Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikongummi
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK10
IP-Schutzart	IP67
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	0.66 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.60
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,3m Kabel mit Gummiummantelung

Zubehör (Eingeschlossen)

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



**Junction Box for
MINIMO-MINIKA**

141901034


Montagezubehör



**Plastic case for
MINIMO/MINIKA**

160401101

Montagezubehör



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LR9014.515-90-EN-C1-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[C1-90] Kontrolliert, 1 Seite, 90° - 90x50°	[350] 1.7 W	[830] 3000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz  [HM2] Dunkelgrau  [HM3] Anthrazitgrau  [HM4] Hellgrau  [HM5] Weiß  [HM6] Bronze  [CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) 
Sonderausstattungen	Zubehör (Eingeschlossen)	Zubehör (Bitte separat bestellen)		
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör	Montagezubehör		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[141901034] Junction Box for MINIMO-MINIKA	[141407400] Connector set - 5-pole		
Leuchtenkörperoptionen	[160401101] Plastic case for MINIMO/MINIKA			
[SS] Gehäuse aus Edelstahl				