


LW2037.887-EN-M-700-830-EN-C1

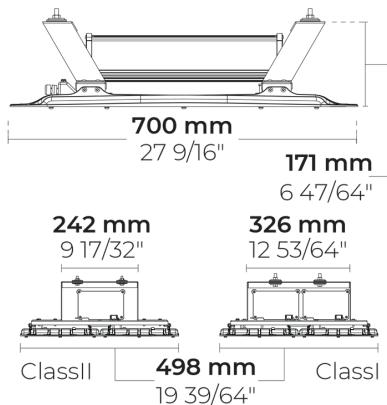

EINGESTELLT

[M]  
Medium

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [M] 50°       |
| Bemessungslichtstrom        | 45099 lm      |
| Bemessungsleistung          | 408 W         |
| Farbtemperatur              | 3000 K CRI 80 |
| Leuchteneffizienz           | 110 lm/W      |
| Lampe                       | 192 LED       |
| MacAdam-Ellipse             | 3 SDCM        |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >102,000      |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage               | Standard-Bandverbindung.                                                                                              |
| Gehäuse               | Seitenmontagehalterung ist optional und extra<br>Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse                     |
| Beschichtung          | Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung                          |
| Verbindungselemente   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                   |
| Dichtung              | Silikon                                                                                                               |
| Linse/Reflektor       | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                              |
| Glas/Diffuser         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                           |
| IK-Schutzart          | IK08                                                                                                                  |
| IP-Schutzart          | IP66                                                                                                                  |
| Eingangsspannung      | 220-240V 50/60Hz                                                                                                      |
| Isolationsklasse      | Class I                                                                                                               |
| Gewicht               | 18.75 kg                                                                                                              |
| LED Modul             | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                 |
| Treiber               | Eingebauter LED Treiber                                                                                               |
| Überspannungsschutz   | 10/6 kV                                                                                                               |
| Leistungsfaktor       | > 0.95                                                                                                                |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel                                                                                                |
| Betriebstemperatur    | -40...50°C                                                                                                            |
| Kabel                 | 1,0m halogenfreies Kabel                                                                                              |
| Notes                 | Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk. |

|                                                 |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname                                     |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum                                           |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |
| LW2037.887-EN-M-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |           |  |     |  |       |  |

| Lichtverteilung                                            | Bemessungsleistung    | Farbtemperatur                | Steuerung                                                                                                            | Produktfarben                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[M]</b><br>Medium - 50°                                 | <b>[700]</b><br>408 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off                                                                                             | <b>[CC]</b> <br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| <b>[I]</b><br><br><b>[N]</b><br>Eng - 25°                  | <b>[500]</b><br>282 W | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI<br><br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[7035]</b> <br>Lichtgrau (RAL 7035)                                                |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                 |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Externer Überspannungsschutz</b>                        |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                                     |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Lichtleistung</b>                                       |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>[CLO]</b><br>Konstante<br>Lichtleistung                 |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                          |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>[C2]</b><br>Class II                                    |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                           |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                              |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |