

# GOLEDO-IN 160 LED



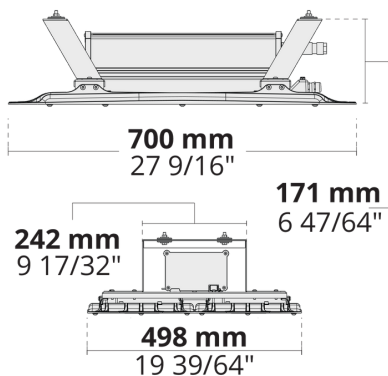
IK08 IP66



LW2037.880-EN-N-700-830-EN-C1



EINGESTELLT

[N]  
Eng

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [N] 25°       |
| Bemessungslichtstrom        | 38512 lm      |
| Bemessungsleistung          | 340 W         |
| Farbtemperatur              | 3000 K CRI 80 |
| Leuchteffizienz             | 113 lm/W      |
| Lampe                       | 160 LED       |
| MacAdam-Ellipse             | 3 SDCM        |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >102,000      |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage               | Standard-Bandverbindung.                                                                                                            |
| Gehäuse               | Seitenmontagehalterung ist optional und extra<br>Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse                                   |
| Beschichtung          | Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung<br>Rostfreier Edelstahl (Qualität 304) |
| Verbindungselemente   | Silikon                                                                                                                             |
| Dichtung              | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                            |
| Linse/Reflektor       | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                         |
| Glas/Diffuser         | IK08                                                                                                                                |
| IK-Schutzart          | IP66                                                                                                                                |
| IP-Schutzart          | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                    |
| Eingangsspannung      | Class I                                                                                                                             |
| Isolationsklasse      | 18.75 kg                                                                                                                            |
| Gewicht               | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                               |
| LED Modul             | Eingebauter LED Treiber                                                                                                             |
| Treiber               | 10/6 kV                                                                                                                             |
| Überspannungsschutz   | > 0.95                                                                                                                              |
| Leistungsfaktor       | Einführung für 1 Kabel                                                                                                              |
| Durchgangsverdrahtung | -40...50°C                                                                                                                          |
| Betriebstemperatur    | 1,0m halogenfreies Kabel                                                                                                            |
| Kabel                 | Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.               |
| Notes                 |                                                                                                                                     |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

|                                                 |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname                                     |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum                                           |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |
| LW2037.880-EN-N-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |           |  |     |  |       |  |

| Lichtverteilung                                            | Bemessungsleistung    | Farbtemperatur                | Steuerung                                                                                                            | Produktfarben                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[N]</b><br>Eng - 25°                                    | <b>[700]</b><br>340 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off                                                                                             | <b>[CC]</b> <br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| <b>[I]</b><br><br><b>[M]</b><br>Medium - 50°               | <b>[500]</b><br>234 W | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI<br><br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[7035]</b> <br>Lichtgrau (RAL 7035)                                                |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                 |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Externer Überspannungsschutz</b>                        |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                                     |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Lichtleistung</b>                                       |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>[CLO]</b><br>Konstante<br>Lichtleistung                 |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                          |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>[C2]</b><br>Class II                                    |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                           |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                              |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung |                       |                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |