


LF8037.521-EN-EL-700-830-EN-C1



СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА

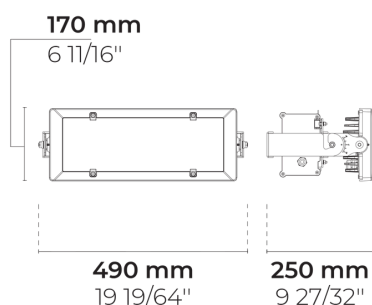

[EL]
Эллиптический

Вариант

Распределение света	[EL] 15x40°
Поток доставляемых люменов	24054 lm
Номинальная входная мощность	229 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	105 lm/W
Лампа	108 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Прямой лоток с возможностью установки
Угол наклона	+30°/-30°
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силиконовая резина
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	10.06 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/10 kV
Коэффициент мощности	> 0.99
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м гибкого кабеля

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LF8037.521-EN-EL-700-830-__-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[EL] Эллиптический - 15x40°	[700] 229 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM3] Антрацитово-серый 
[I] - 26°		[840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM4] Светло-серый 
[N] Узкий - 22°				[CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
[MN] Средний узкий - 30°				
[M] Средний - 50°				
[W] Широкий - 111°				
Дополнительно				
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				