


# REGIO 6 Module

CE UK CA IK08 IP66




LF8032.526-EN-EL-700-830-EN-C1

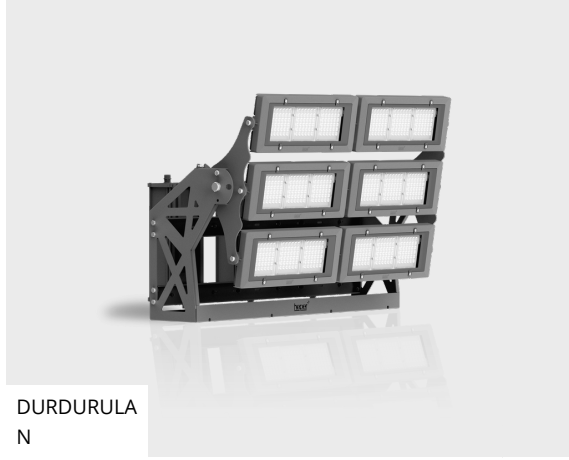

690 mm

27 11/64"

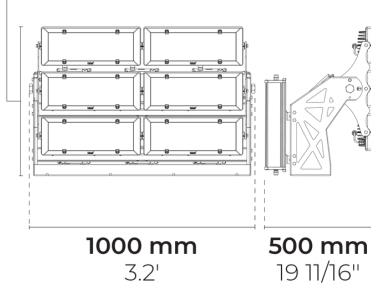

[EL]  
Eliptik

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [EL] 15x40°   |
| Işık çıkış akısı   | 144323 lm     |
| Ölçülen giriş gücü | 1375 W        |
| Renk sıcaklığı     | 2700 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği  | 104 lm/W      |
| Lamba              | 648 LED       |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat) | >102,000      |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Bir braket ile yüzeye monte edilebilir                                          |
| Eğim açısı                    | +45°/-45°                                                                       |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                          |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                     |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                    |
| Conta                         | Silikonlu kauçuk                                                                |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                  |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                           |
| Darbe koruması                | IK08                                                                            |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                            |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                         |
| Ağırlık                       | 58.18 kg                                                                        |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                 |
| Sürücü                        | Harici LED Sürücü                                                               |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/10 kV                                                                        |
| Güç faktörü                   | > 0.99                                                                          |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                      |
| Kablo                         | 1 m esnek kablo                                                                 |
| Notes                         | Lütfen bu ürünün tedarik süresiyle ilgili satış departmanı ile iletişime geçin. |

|                                            |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                 |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                      |  | Not |  |        |  |
| LF8032.526-EN-EL-700-830-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                              | Ölçülen giriş gücü     | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[EL]</b><br>Eliptik - 15x40°            | <b>[700]</b><br>1375 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                           |
| <b>[I]</b><br>- 26°                        |                        | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                               |
| <b>[N]</b><br>Dar - 22°                    |                        | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[CC]</b> <br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 30°              |                        | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[M]</b><br>Orta - 50°                   |                        | <b>[957]</b><br>5700 K CRI 90 |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[W]</b><br>Geniş - 111°                 |                        |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Ekstralar</b>                           |                        |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                   |                        |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz           |                        |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>           |                        |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama |                        |                               |                          |                                                                                                                                           |