

# REGIO A 4 Module


CE UK CA IK08 IP66



LF8032.534-EN-SLFB-700-830-EN-C1



DURDURULA  
N

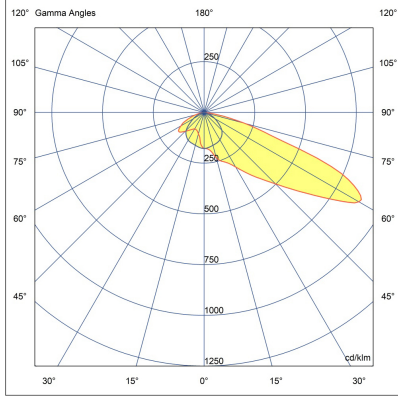

[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık  
atışı

## Varyant

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Işık dağılımı      | [SLFB] 106x28° |
| Işık çıkış akısı   | 49372 lm       |
| Ölçülen giriş gücü | 630 W          |
| Renk sıcaklığı     | 3000 K CRI 80  |
| Armatür etkinliği  | 78 lm/W        |
| Lamba              | 72 LED         |
| Renk Sapması       | 5 SDCM         |
| Ömür L90B50 (saat) | >60,000        |
| Ömür L80B50 (saat) | >60,000        |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Bir braket ile yüzeye monte edilebilir                                          |
| Eğim açısı                    | +45°/-45°                                                                       |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                          |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                     |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                    |
| Conta                         | Silikonlu kauçuk                                                                |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                  |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                           |
| Darbe koruması                | IK08                                                                            |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                            |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                         |
| Rüzgar yakalama alanı (EPA)   | 0.11 m <sup>2</sup>                                                             |
| Ağırlık                       | 44.30 kg                                                                        |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                 |
| Sürücü                        | Harici LED Sürücü                                                               |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/10 kV                                                                        |
| Güç faktörü                   | > 0.99                                                                          |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                      |
| Kablo                         | 1 m esnek kablo                                                                 |
| Notes                         | Lütfen bu ürünün tedarik süresiyle ilgili satış departmanı ile iletişime geçin. |

|                                              |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                   |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                        |  | Not |  |        |  |
| LF8032.534-EN-SLFB-700-830-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                          | Ölçülen giriş gücü    | Renk sıcaklığı                                                                                                                   | Kontrol                                           | Ürün renkleri                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SLFB]</b><br>Özel lineer, Öne ışık atışı - 106x28° | <b>[700]</b><br>630 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>Ekstralar</b>                                       |                       |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                   |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                               |                       |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                   |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                       |                       |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                   |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>                       |                       |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                   |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama             |                       |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                   |