


REGIO A 4 Module

CE UK CA IK08 IP66



LF8032.534-EN-SLFB-700-840-EN-C1

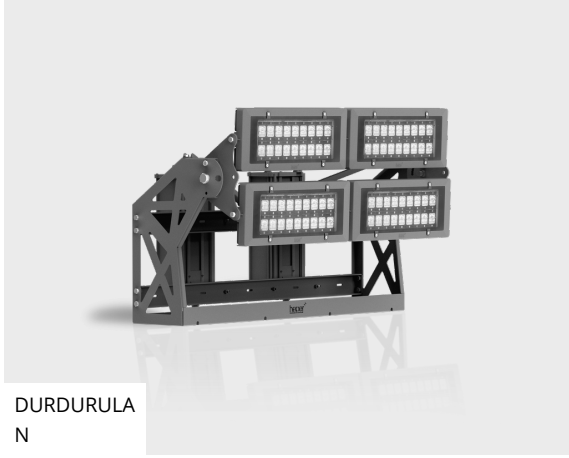

DURDURULAN



[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[SLFB] 106x28°
Işık çıkış akısı	55393 lm
Ölçülen giriş gücü	630 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	87 lm/W
Lamba	72 LED
Renk Sapması	5 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>60,000
Ömür L80B50 (saat)	>60,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Bir braket ile yüzeye monte edilebilir
Eğim açısı	+45°/-45°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikonlu kauçuk
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Rüzgar yakalama alanı (EPA)	0.11 m ²
Ağırlık	44.30 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Harici LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/10 kV
Güç faktörü	> 0.99
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	1 m esnek kablo
Notes	Lütfen bu ürünün tedarik süresiyle ilgili satış departmanı ile iletişime geçin.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8032.534-EN-SLFB-700-840-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 106x28°	[700] 630 W	[840] 4000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Fabrikaya danışın				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				