




LF8035.523-US-EL-700-830-UNI-C1

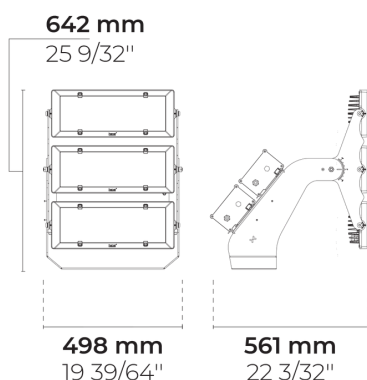

[EL]

Эллиптический

Вариант

Распределение света	[EL] 15x40°
Поток доставляемых люменов	72161 lm
Номинальная входная мощность	687 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	105 lm/W
Лампа	324 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Поверхность монтируется с помощью кронштейна
Угол наклона	+45°/-45°
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силиконовая резина
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Зона улавливания ветра (EPA)	2.63 ft²
Вес	79 lbs
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/10 kV
Коэффициент мощности	> 0.99
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м гибкого кабеля

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LF8035.523-US-EL-700-830-__-UNI-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[EL] Эллиптический - 15x40°	[700] 687 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V	[HM3] Антрацитово-серый 
[I] - 26°		[827] 2700 K CRI 80		[HM4] Светло-серый 
[N] Узкий - 22°		[840] 4000 K CRI 80		[CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
[MN] Средний узкий - 30°		[957] 5700 K CRI 90		
[M] Средний - 50°				
[W] Широкий - 111°				
Дополнительно				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				