



GOLEDO-IN 80 LED

CE UKCA IK08 IP66 

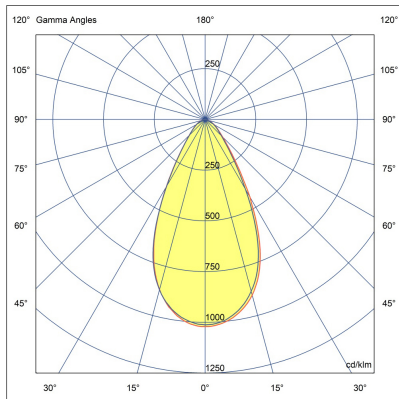

LW2037.766-EN-M-500-830-EN-C1

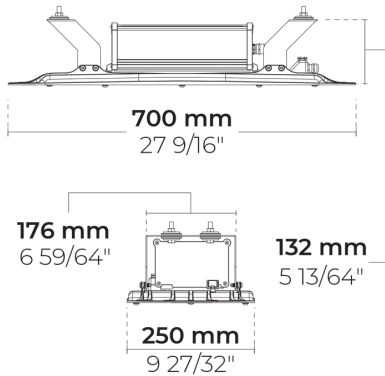

[M]
Medium

Variante

Lichtverteilung	[M] 50°
Bemessungslichtstrom	14519 lm
Bemessungsleistung	117 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteneffizienz	119 lm/W
Lampe	80 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B5-U0-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Standard-Band-Verbindung. Seitenmontagehalterung ist optional und extra
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß- Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	10.06 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	1,0m halogenfreies Kabel
Notes	Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
LW2037.766-EN-M-500-830-__-EN-C1-__-__-__-__							

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[M] Medium - 50°	[500] 117 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
[N] Eng - 25°	[700] 170 W	[840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V [DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[7035]  Lichtgrau (RAL 7035)
Sonderausstattungen				
Externer Überspannungsschutz				
[SP10] 10 kV				
Lichtleistung				
[CLO] Konstante Lichtleistung				
Bitte kontaktieren Sie uns				
[C2] Class II				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				