
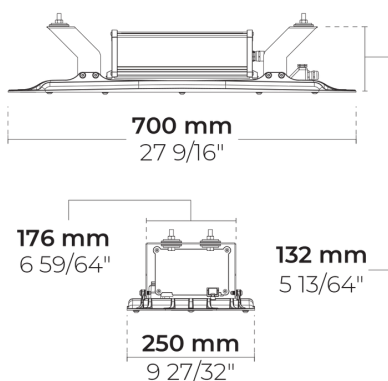


LW2037.767-EN-N-700-840-EN-C1

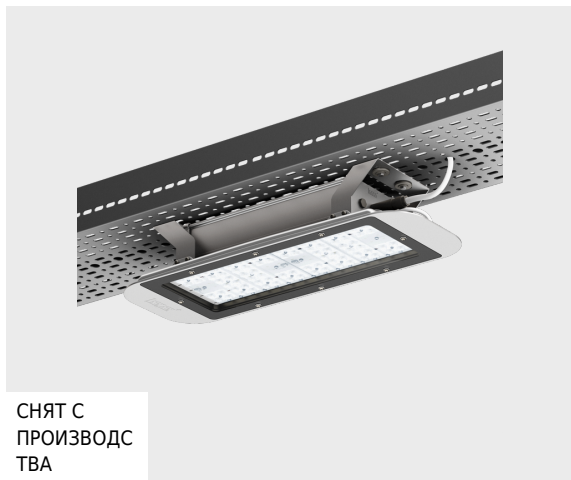

[N]
Узкий

Вариант

Распределение света	[N] 25°
Поток доставляемых люменов	15404 lm
Номинальная входная мощность	136 W
Цветовая температура	4000 K CRI 80
Эффективность светильника	113 lm/W
Лампа	64 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Стандартное соединение ремня. Раздвижной монтажный кронштейн является опцией
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	9.4 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м кабеля без галогенов
Notes	Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LW2037.767-EN-N-700-840-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[N] Узкий - 25°	[700] 136 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
[M] Средний - 50°	[500] 94 W	[830] 3000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V [DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[7035] Светло-серый (RAL 7035) 
Дополнительно				
Защита от внешних перенапряжений				
[SP10] 10 кВ				
Световой поток				
[CLO] Постоянный световой поток				
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем				
[C2] Class II [UNI] 120-277V 50/60Hz				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				