
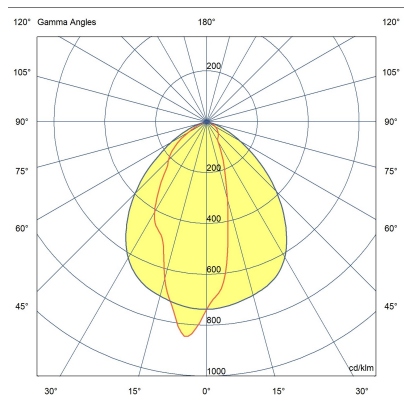


LF8038.541-EN-EL-2-1090-830-DALI-EN-C1

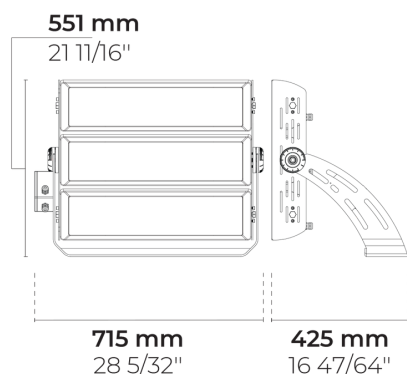

[EL-2]

Эллиптический

Вариант

Распределение света	[EL-2] 35x85°
Поток доставляемых люменов	182185 lm
Номинальная входная мощность	1480 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	123 lm/W
Лампа	630 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>52,000
Срок службы L80B50 (час)	>52,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Поверхность монтируется с помощью кронштейна
Угол наклона	+110°/-180°
Угол поворота	±6.5°
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	28.8 kg
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.99
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м гибкого кабеля


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 01.06.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Оптические
принадлежности



Козырек для
модуля **REGIO V2**
3

100139032

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 01.06.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LF8038.541-EN-EL-2-1090-830-DALI-EN-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[EL-2] Эллиптический - 35x85°	[1090] 1480 W	[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM3] Антрацитово-серый 
[MN] Средний узкий - 30°		[827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80 [957] 5700 K CRI 90		[HM4] Светло-серый  [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем	Оптические принадлежности			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[100139032] Козырек для модуля REGIO V2 3			