

# REGIO V2 N 1 Module

CE UK CA IK08 IP66



LF8038.500-EN-EL-2100-840-DALI-EN-C1






## Varyant

<b>Işık dağılımı</b>	[EL] 20x30°
<b>Işık çıkış akısı</b>	49794 lm
<b>Ölçülen giriş gücü</b>	380 W
<b>Renk sıcaklığı</b>	4000 K CRI 80
<b>Armatür etkinliği</b>	131 lm/W
<b>Lamba</b>	168 LED
<b>Renk Sapması</b>	5 SDCM
<b>Ömür L90B50 (saat)</b>	>52,000
<b>Ömür L80B50 (saat)</b>	>52,000

## Seçenekler

## Teknik bilgi

<b>Montaj</b>	Bir braket ile yüzeye monte edilebilir
<b>Eğim açısı</b>	+110°-180°
<b>Dönüş açısı</b>	±4°
<b>Gövde</b>	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
<b>Yüzey</b>	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
<b>Bağlantı elemanları</b>	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
<b>Conta</b>	Silikon
<b>Cam / Difüzör</b>	Temperli emniyet camı
<b>Darbe koruması</b>	IK08
<b>Koruma sınıfı</b>	IP66
<b>Giriş gerilimi</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Yalıtım sınıfı</b>	Class I
<b>Ağırlık</b>	12.1 kg
<b>Sürücü</b>	Harici LED Sürücü
<b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b>	10/6 kV
<b>Güç faktörü</b>	> 0.99
<b>Seri kablolama</b>	Tek kablo girişi
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-40...50°C
<b>Kablo</b>	1 m esnek kablo

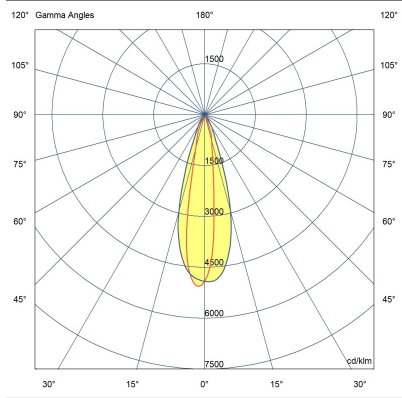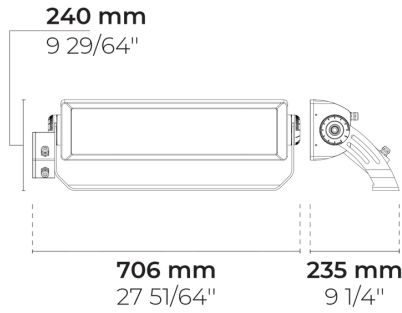

[EL]  
Eliptik

## HPR Pazarlama A.Ş.


Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.06.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

---




Optik aksesuarlar



**REGIO V2 1**  
**Module için Vizör**

100139030

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8038.500-EN-EL-2100-840-DALI-EN-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
<b>[EL]</b> Eliptik - 20x30°	<b>[2100]</b> 380 W	<b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[DALI]</b> DALI	<b>[HM3]</b> Antrasit gri 
<b>[N]</b> Dar - 15°		<b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[957]</b> 5700 K CRI 90		<b>[HM4]</b> Açık gri  <b>[CC]</b>  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
<b>Ekstralar</b>	<b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b>			
<b>Fabrikaya danışın</b>	<b>Optik aksesuarlar</b>			
<b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz	<b>[100139030]</b> REGIO V2 1 Module için Vizör			