

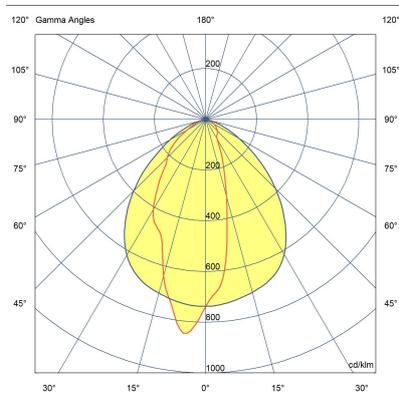


LF8039.503-EN-EL-2-4280-957-DALI-EN-C1

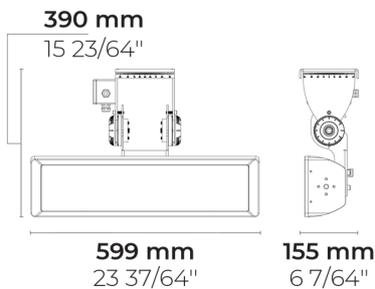

[EL-2]  
Эллиптический

## Вариант

Распределение света	[EL-2] 35x85°
Поток доставляемых люменов	68449 lm
Номинальная входная мощность	580 W
Цветовая температура	5700 K CRI 90
Эффективность светильника	118 lm/W
Лампа	252 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Срок службы <b>L90B50</b> (час)	>52,000
Срок службы <b>L80B50</b> (час)	>52,000

## Опции

### Техническая информация

Монтаж	Прямой лоток с возможностью установки
Угол наклона	90°
Угол поворота	±63°
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепёж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	11.1 kg
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.99
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м гибкого кабеля

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 02.06.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

Оптические  
принадлежности



Козырек для  
модуля REGIO V2  
1

100139030

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 02.06.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

**LF8039.503-EN-EL-2-4280-957-DALI-EN-C1-\_\_-\_\_**

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<b>[EL-2]</b> Эллиптический - 35x85°	<b>[4280]</b> 580 W	<b>[957]</b> 5700 K CRI 90	<b>[DALI]</b> DALI	<b>[HM3]</b> Антрацитово-серый 
<b>[MN]</b> Средний узкий - 30°		<b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[840]</b> 4000 K CRI 80		<b>[HM4]</b> Светло-серый  <b>[CC]</b> Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Оптические принадлежности			
<b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz	<b>[100139030]</b> Козырек для модуля REGIO V2 1			