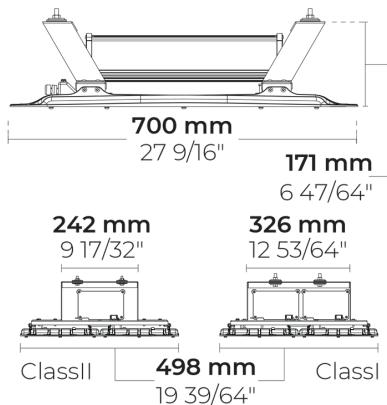


LW2037.887-EN-M-350-840-EN-C1

EINGESTELLT
T

Optionen

Technische Information

Montage	Standard-Bandverbindung. Seitenmontagehalterung ist optional und extra
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	18.75 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
ng	
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	1,0m halogenfreies Kabel
Notes	Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LW2037.887-EN-M-350-840-__-EN-C1-__-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[N] Eng - 25° [M] Medium - 50°	[500] 282 W [700] 408 W	[830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V [DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) [7035]  Lichtgrau (RAL 7035)
Sonderausstattungen Externer Überspannungsschutz [SP10] 10 kV Lichtleistung [CLO] Konstante Lichtleistung Bitte kontaktieren Sie uns [C2] Class II [UNI] 120-277V 50/60Hz Leuchtenkörperoptionen [DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				