


LT2037.760-EN-T-SYM-A-350-740-EN-C1

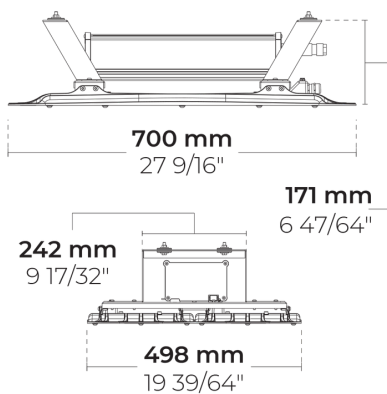

[T-SYM-A]
Tunnel,
Symmetrisch, Typ A

Variante

Lichtverteilung	[T-SYM-A]
Bemessungslichtstrom	27207 lm
Bemessungsleistung	156 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	174 lm/W
Lampe	160 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Standard-Bandverbindung.
Gehäuse	Seitenmontagehalterung ist optional und extra Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß- Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	18.75 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	1,0m halogenfreies Kabel
Notes	Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
LT2037.760-EN-T-SYM-A-350-740-__-EN-C1-__-__-__-__-__							
Lichtverteilung		Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung		Produktfarben	

[T-SYM-A] Tunnel, Symmetrisch, Typ A	[350] 156 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
[I]	[700] 340 W	[730] 3000 K CRI 70	[0-10V] 0-10V	
[T-ASYM-A] Tunnel, Asymmetrisch, Typ A	[500] 237 W		[DALI] DALI	[7035]  Lichtgrau (RAL 7035)
[T-ASYM-B] Tunnel, Asymmetrisch, Typ B	[500] 227 W		[AUTO] AutoDIM	
[T-ASYM-C] Tunnel, Asymmetrisch, Typ C	[500] 239 W		[STEP] StepDIM	
[T-ASYM-D] Tunnel, asymmetrisch, Typ D	[500] 226 W			
[T-ASYM-D] Tunnel, asymmetrisch, Typ D	[500] 230 W			
[T-CB-A] Tunnel, Counter beam, Typ A	[350] 154 W			
[T-CB-A] Tunnel, Counter beam, Typ A	[350] 153 W			
[T-CB-B] Tunnel, Gegenträger, Typ B	[350] 163 W			
[T-SYM-B] Tunnel, Symmetrisch, Typ B	[700] 341 W			
[T-SYM-B] Tunnel, Symmetrisch, Typ B	[700] 339 W			
[T-SYM-C] Tunnel, Symmetrisch, Typ C	[500] 232 W			
[T-SYM-D] Tunnel, symmetrisch, Typ D	[500] 234 W			
	[500] 236 W			
	[500] 235 W			
	[350] 157 W			
	[350] 159 W			
	[350] 161 W			
	[350] 160 W			
	[350] 158 W			
Sonderausstattungen				

Externer Überspannungsschutz
[SP10] 10 kV
Lichtleistung
[CLO] Konstante Lichtleistung
Bitte kontaktieren Sie uns
[C2] Class II
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Leuchtenkörperopti onen
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung