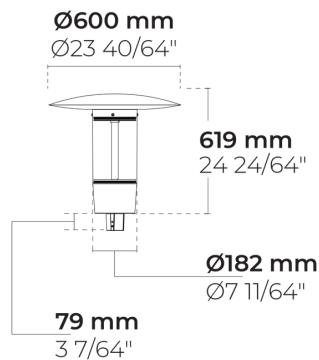


LP4075.538-EN-SYM-1050-830-EN-C1

[SYM]
Symmetrisch

Variante

Lichtverteilung	[SYM] 108.4
Bemessungslichtstrom	6692 lm
Bemessungsleistung	72.4 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	97.7 lm/W
Lampe	132 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102 000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102 000

Optionen

Technische Information

Montage	Gerade Mast montierbar. Gewinde: Ø60 mm
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	UV stabilisierte PC Diffusor (Bio)
Glas/Diffuser	UV stabilisierte PC Diffusor (Bio)
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	10 kg
LED Modul	LEDs mittlerer Leistung auf Metallkernplatine
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Lichtsäulen (Bitte separat bestellen)

Kegelförmige Maste aus Aluminium mit Flanschplatte

	Produktcode	Höhe	Durchmesser / Abmessungen	Adapter Durchmesser
	PAFK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D122	4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PAFK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PAFK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Kegelförmige Maste aus Aluminium mit eingelassenem Gestell

	Produktcode	Höhe	Durchmesser / Abmessungen	Adapter Durchmesser
	PABK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D122	4m, 5m, 6m, 7m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PABK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PABK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Zylinderförmige Maste aus Aluminium mit Flanschplatte

	Produktcode	Höhe	Durchmesser / Abmessungen	Adapter Durchmesser
	PAFC.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø114mm mm
	PAFC.D122	3m, 4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø122mm mm
	PAFC.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø148mm mm
	PAFC.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø165mm mm

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LP4075.538-EN-SYM-1050-830-__-EN-C1-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM] Symmetrisch - 108.4	[1050] 72.4 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz 
[SYM] Symmetrisch - 124°	[700] 47.5 W	[822] 2200 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau 
	[700] 50 W	[827] 2700 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Anthrazitgrau 
	[1050] 70 W	[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	[HM4] Hellgrau 
		[840] 4000 K CRI 80		[HM5] Weiß 
				[HM6] Bronze 
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattunge n				
Externer Überspannungsschu tz				
[SP10] 10 kV				
Lichtleistung				
[CLO] Konstante Lichtleistung				
Bitte kontaktieren Sie uns				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				