
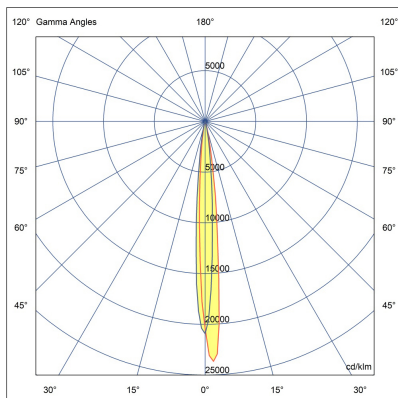


LF8019.698-EN-S-700-740-EN-C1

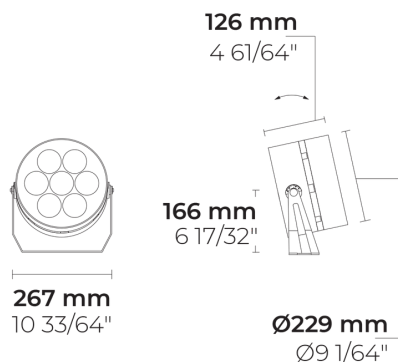

[S]
Spot

Variante

Lichtverteilung	[S] 7°
Bemessungslichtstrom	7060 lm
Bemessungsleistung	60 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteneffizienz	121 lm/W
Lampe	7 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600


Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über Halterung (Standard) oder Spike (optional)
Klappwinkel	+60°/-30°
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikonummi
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor [S] [N], PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz [MN] [M]
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit Windbelastung (EPA)	0.03 m ²
Gewicht	6.56 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	8/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.98
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,4m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre



Snoot for PUNTO L

007502177

Montagezubehör



Spike

160405040

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LF8019.698-EN-S-700-740-__-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[S] Spot - 7° [N] Eng - 26° [MN] Medium, eng - 42° [M] Medium - 60°	[700] 60 W	[740] 4000 K CRI 70 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1] Schwarz  [HM2] Dunkelgrau  [HM3] Anthrazitgrau  [HM4] Hellgrau  [HM5] Weiß  [HM6] Bronze  [CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) 
Sonderausstattunge n	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Optische Zubehöre			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007502177] Snoot for PUNTO L			
Leuchtenkörperopti onen	Montagezubehör			
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	[160405040] Spike			