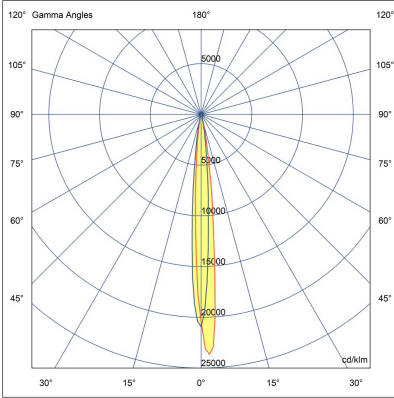
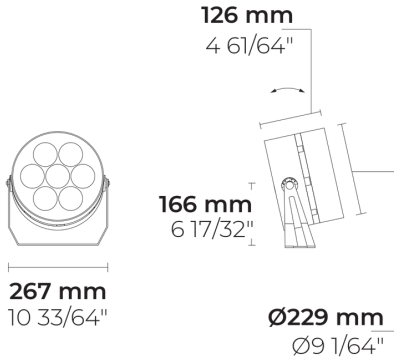


LF8019.698-EN-S-700-740-EN-C1

[S]  
Spot

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [S] 7°        |
| Işık çıkış akısı   | 7060 lm       |
| Ölçülen giriş gücü | 60 W          |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği  | 121 lm/W      |
| Lamba              | 7 LED         |
| Renk Sapması       | 5 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat) | >72,600       |


## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Bir braket (standart) veya yer kazığı (isteğe bağlı) ile yüzeye monte edilebilir             |
| Eğim açısı                    | +60°/-30°                                                                                    |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                  |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                  |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                 |
| Conta                         | Silikonlu kauçuk                                                                             |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M] |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                        |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                         |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                                         |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                      |
| Rüzgar yakalama alanı (EPA)   | 0.03 m <sup>2</sup>                                                                          |
| Ağırlık                       | 6.56 kg                                                                                      |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                        |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                            |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 8/6 kV                                                                                       |
| Güç faktörü                   | > 0.98                                                                                       |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                   |
| Kablo                         | 0.4 m esnek kablo                                                                            |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


### Optik aksesuarlar



**PUNTO L için  
snoot**

007502177

### Montaj aksesuarları



**Kazık**

160405040

|                                           |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                     |  | Not |  |        |  |
| LF8019.698-EN-S-700-740-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                              | Ölçülen giriş gücü                           | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[S]</b><br>Spot - 7°                    | <b>[700]</b><br>60 W                         | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                 |
| <b>[N]</b><br>Dar - 26°                    |                                              | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                              |
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 42°              |                                              | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                          |
| <b>[M]</b><br>Orta - 60°                   |                                              | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                              |
|                                            |                                              |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                 |
|                                            |                                              |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                 |
|                                            |                                              |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| Ekstralar                                  | Aksesuarlar ( <i>Ayrı sipariş edilecek</i> ) |                               |                          |                                                       |
| Fabrikaya danışın                          | Optik aksesuarlar                            |                               |                          |                                                       |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz           | <b>[007502177]</b><br>PUNTO L için snoot     |                               |                          |                                                       |
| Armatür gövde seçenekleri                  | Montaj aksesuarları                          |                               |                          |                                                       |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama | <b>[160405040]</b><br>Kazık                  |                               |                          |                                                       |