

D-LIGHT L ML 6 Module





IK08 IP66



LL2024.676-EN-T2-700-830-EN-C1



EINGESTELLT
T

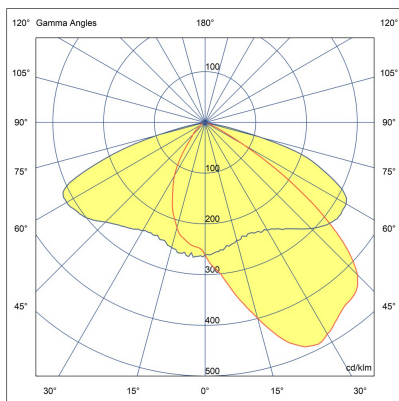

[T2]

Typ II, Asymmetrisch,
Seitenwurf

Variante

Lichtverteilung	[T2] 130x85°
Bemessungslichtstrom	17675 lm
Bemessungsleistung	207 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	85 lm/W
Lampe	24 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B3-U0-G2
Photobiologische Sicherheit	Risk group 0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>60,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>60,000

Optionen

Technische Information

Montage	Gerade Mast oder Seitenhalterung montierbar. Gewinde: Ø60 mm x 100 mm
Klappwinkel	+15°/-15°
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß- Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	EPDM Dichtung (Shore A 20-25)
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,
Glas/Diffuser	Bio-basierter, mit Bisphenol A angereichertes Diffusor
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit	0.33 m²
Windbelastung (EPA)	
Gewicht	11.5 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern- PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	8/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.99
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel
Notes	Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu
ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.
Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und
Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
LL2024.676-EN-T2-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__-__							

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 130x85°	[700] 207 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM3] Anthrazitgrau 
		[730] 3000 K CRI 70	[DALI] DALI	[HM4] Hellgrau 
		[740] 4000 K CRI 70	[AUTO] AutoDIM	[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
[STEP] StepDIM				
Sonderausstattungen				
Externer Überspannungsschutz				
[SP10] 10 kV				
Konnektivität				
[NM7] NEMA-Buchse - 7-polig				
Lichtleistung				
[CLO] Konstante Lichtleistung				
Bitte kontaktieren Sie uns				
[C2] Class II				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				