




# D-LIGHT L ML 4 Module



LL2024.674-EN-T2-700-830-EN-C1



DURDURULA  
N

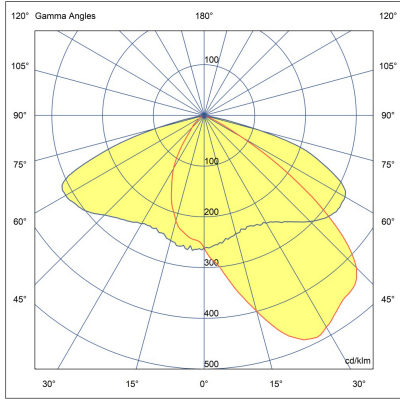

[T2]

Tip II, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Işık dağılımı          | [T2] 130x85°  |
| Işık çıkış akısı       | 11783 lm      |
| Ölçülen giriş gücü     | 137 W         |
| Renk sıcaklığı         | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği      | 86 lm/W       |
| Lamba                  | 16 LED        |
| Renk Sapması           | 5 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi   | B2-U0-G2      |
| Fotobiyolojik güvenlik | Risk group 0  |
| Ömür L90B50 (saat)     | >60,000       |
| Ömür L80B50 (saat)     | >60,000       |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                           | Direk üzerine veya konsola monte edilebilir.<br>Spigot: Ø60 mm x 100 mm                                                                  |
| Eğim açısı                       | +15°/-15°                                                                                                                                |
| Gövde                            | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı<br>alüminyum gövde                                                                           |
| Yüzey                            | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından<br>elektrostatik toz boya                                                                           |
| Bağlantı elemanları              | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                                             |
| Conta                            | EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)                                                                                                      |
| Lens / Reflektör                 | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzlü<br>alüminyum kaplama reflektör                                                                    |
| Cam / Difüzör                    | Biyo bazlı, bifenol A ile güçlendirilmiş difüzör                                                                                         |
| Darbe koruması                   | IK08                                                                                                                                     |
| Koruma sınıfı                    | IP66                                                                                                                                     |
| Giriş gerilimi                   | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                         |
| Yalıtım sınıfı                   | Class I                                                                                                                                  |
| Rüzgar yakalama alanı<br>(EPA)   | 0.27 m <sup>2</sup>                                                                                                                      |
| Ağırlık                          | 9.75 kg                                                                                                                                  |
| LED modül                        | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED<br>çipler                                                                                 |
| Sürücü                           | Dahili LED Sürücü                                                                                                                        |
| Sürücü aşırı gerilim<br>koruması | 8/6 kV                                                                                                                                   |
| Güç faktörü                      | > 0.99                                                                                                                                   |
| Seri kablolama                   | Tek kablo girişi                                                                                                                         |
| Çalışma sıcaklığı                | -40...50°C                                                                                                                               |
| Kablo                            | 0.5 m elastik kablo                                                                                                                      |
| Direk detayı                     | Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş<br>kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş<br>edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır |
| Notes                            | Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile<br>tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime<br>geçin.                       |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı  
gizli tutuyoruz. Versiyon: 21.05.2024. Güncel versiyon için  
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)  
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer  
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

|                                                  |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                       |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                            |  | Not |  |        |  |
| LL2024.674-EN-T2-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                | Ölçülen giriş gücü | Renk sıcaklığı                                                                     | Kontrol                                                                                   | Ürün renkleri                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [T2]<br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>130x85° | [700]<br>137 W     | [830]<br>3000 K CRI 80<br><br>[730]<br>3000 K CRI 70<br><br>[740]<br>4000 K CRI 70 | [ONOFF]<br>On/Off<br><br>[DALI]<br>DALI<br><br>[AUTO]<br>AutoDIM<br><br>[STEP]<br>StepDIM | [HM3]<br>Antrasit gri<br><br>[HM4]<br>Açık gri<br><br>[CC]<br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Ekstralar                                         |
| Extra gerilim<br>koruyucu                         |
| [SP10]<br>10 kV                                   |
| Bağlanılrlık                                      |
| [NM7]<br>NEMA soketi - 7 Girişli                  |
| Işık çıkışı                                       |
| [CLO]<br>Sabit ışık çıkışı                        |
| Fabrikaya danışın                                 |
| [C2]<br>Class II<br><br>[UNI]<br>120-277V 50/60Hz |
| Armatür gövde<br>seçenekleri                      |
| [DPC]<br>Çifte elektrostatik<br>boyama            |