



# REGIO 2 Module

CE ENEC UK CA IK08 IP66

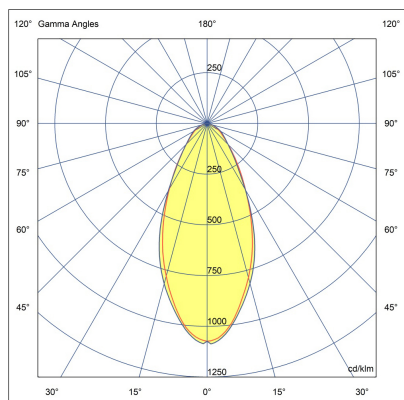

LF8035.522-EN-MN-700-957-EN-C1

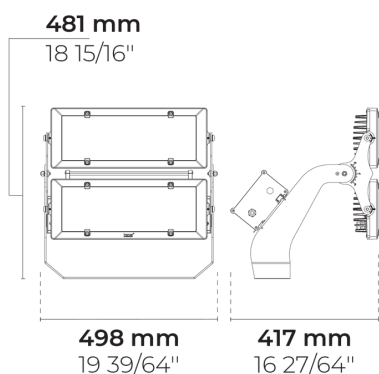

[MN]

Средний узкий

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [MN] 30°      |
| Поток доставляемых люменов      | 51151 lm      |
| Номинальная входная мощность    | 459 W         |
| Цветовая температура            | 5700 K CRI 90 |
| Эффективность светильника       | 111 lm/W      |
| Лампа                           | 216 LED       |
| Порог цветоразличения           | 4 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Поверхность монтируется с помощью кронштейна                                           |
| Угол наклона                       | +45°/-45°                                                                              |
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий           |
| Отделка                            | Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                          |
| Прокладка                          | Силиконовая резина                                                                     |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                         |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                           |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                   |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                   |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                       |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                |
| Зона улавливания ветра (EPA)       | 0.14 m²                                                                                |
| Вес                                | 19.14 kg                                                                               |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником              |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                      |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/10 kV                                                                               |
| Коэффициент мощности               | > 0.99                                                                                 |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                    |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                             |
| Кабель                             | 1 м гибкого кабеля                                                                     |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 10.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                                            |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                           |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                       |  | Примечание |  |            |  |
| LF8035.522-EN-MN-700-957-__-EN-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                         | Номинальная входная мощность | Цветовая температура          | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[MN]</b><br>Средний узкий - 30°          | <b>[700]</b><br>459 W        | <b>[957]</b><br>5700 K CRI 90 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                     |
| <b>[]</b><br>- 26°                          | <b>[700]</b><br>460 W        | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                          |
| <b>[EL]</b><br>Эллиптический - 15x40°       |                              | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный цвет (укажите код RAL)  |
| <b>[N]</b><br>Узкий - 22°                   |                              | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[M]</b><br>Средний - 50°                 |                              | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[W]</b><br>Широкий - 111°                |                              |                               |                          |                                                                                                                                          |
| Дополнительно                               |                              |                               |                          |                                                                                                                                          |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем |                              |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz            |                              |                               |                          |                                                                                                                                          |
| Варианты корпуса светильника                |                              |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие |                              |                               |                          |                                                                                                                                          |