




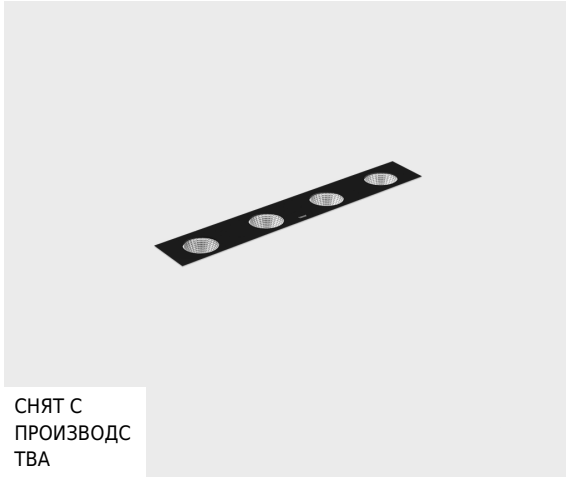

LR9012.695-US-N-700-740-UNI-C1-SS

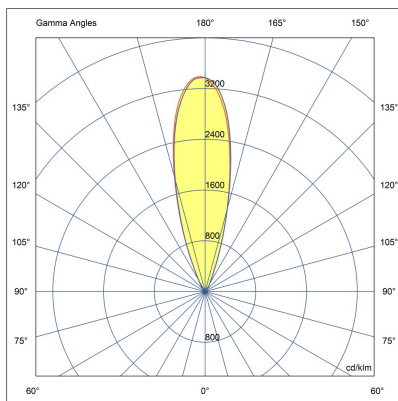

СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА

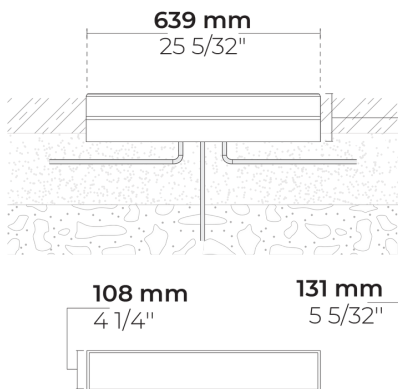

[N]
Узкий

Вариант

Распределение света	[N] 26°
Поток доставляемых люменов	4076 lm
Номинальная входная мощность	35 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	101 lm/W
Лампа	4 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571)
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP67
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	11.8 lbs
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	4/4 kV
Коэффициент мощности	> 0.97
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



**Aluminium case
for ZETA 8 Dyno /
MOLTO 4 Hybrid**

007500618

Монтажные принадлежности



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



**Case removing
vacuum**

160404012

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 23.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LR9012.695-US-N-700-740-__-UNI-C1-SS					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[N] Узкий - 26°	[700] 35 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[SS] Нержавеющая сталь
[S] Пятно - 7°		[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	
Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности			
[007500618] Aluminium case for ZETA 8 Dyno / MOLTO 4 Hybrid [141407400] Connector set - 5-pole	[160404012] Case removing vacuum			