



LR9012.695-US-S-700-740-UNI-C1-SS

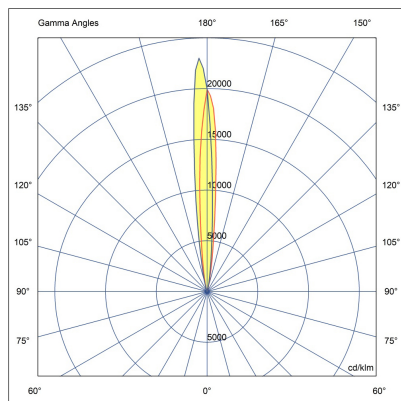

EINGESTELLT
T

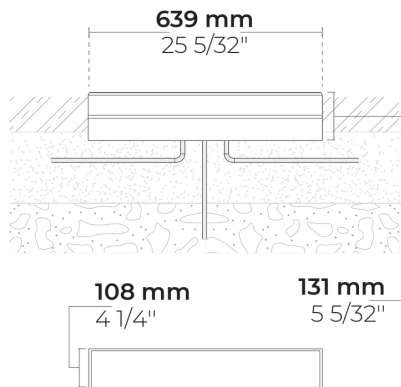

[S]
Spot

Variante

Lichtverteilung	[S] 7°
Bemessungslichtstrom	4076 lm
Bemessungsleistung	35 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	101 lm/W
Lampe	4 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen


Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571)
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP67
Eingangsspannung	120-277V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	11.8 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	4/4 kV
Leistungsfaktor	> 0.97
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,3m Kabel mit Gummiummantelung

Zubehör (Eingeschlossen)

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**Aluminium case
for ZETA 8 Dyno /
MOLTO 4 Hybrid**

007500618

Montagezubehör



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Montagezubehör



**Case removing
vacuum**

160404012

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			
LR9012.695-US-S-700-740-__-UNI-C1-SS					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[S] Spot - 7°	[700] 35 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[SS] Edelstahl 
[N] Eng - 26°		[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	
Zubehör (Eingeschlossen)	Zubehör (Bitte separat bestellen)			
Montagezubehör	Montagezubehör			
[007500618] Aluminium case for ZETA 8 Dyno / MOLTO 4 Hybrid [141407400] Connector set - 5-pole	[160404012] Case removing vacuum			