

# MOLTO 4 Hybrid



IK08 IP67



LR9012.695-US-S-700-830-UNI-C1-SS



EINGESTELLT

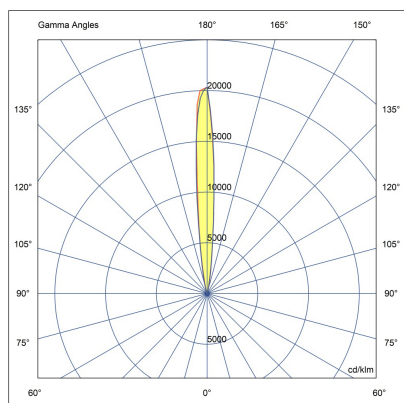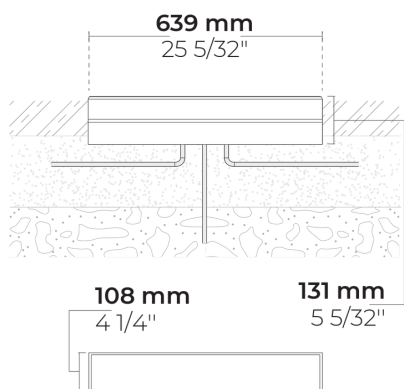

[S]  
Spot

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [S] 7°        |
| Bemessungslichtstrom        | 3397 lm       |
| Bemessungsleistung          | 35 W          |
| Farbtemperatur              | 3000 K CRI 80 |
| Leuchteffizienz             | 84 lm/W       |
| Lampe                       | 4 LED         |
| MacAdam-Ellipse             | 5 SDCM        |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >72,600       |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >72,600       |

## Optionen

## Technische Information

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage               | Einbau in den Boden                                                                                                 |
| Gehäuse               | Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571)<br>Rostfreier Edelstahl (Qualität 304) |
| Verbindungselemente   | Silikon                                                                                                             |
| Dichtung              | Facettenreicher Mikroreflektor                                                                                      |
| Linse/Reflektor       | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                         |
| Glas/Diffuser         | IK08                                                                                                                |
| IK-Schutzart          | IP67                                                                                                                |
| IP-Schutzart          | 120-277V 50/60Hz                                                                                                    |
| Eingangsspannung      | Class I                                                                                                             |
| Isolationsklasse      | 11.8 lbs                                                                                                            |
| Gewicht               | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB                                                                  |
| LED Modul             | Eingebauter LED Treiber                                                                                             |
| Treiber               | 4/4 kV                                                                                                              |
| Überspannungsschutz   | > 0.97                                                                                                              |
| Leistungsfaktor       | Einführung für 1 Kabel                                                                                              |
| Durchgangsverdrahtung | -40...50°C                                                                                                          |
| Betriebstemperatur    | 0,3m Kabel mit Gummiummantelung                                                                                     |
| Kabel                 |                                                                                                                     |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 22.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Eingeschlossen)

## Zubehör (Bitte separat bestellen)


### Montagezubehör



**Aluminium case  
for ZETA 8 Dyno /  
MOLTO 4 Hybrid**

007500618

### Montagezubehör



**Connector set - 5-  
pole**

141407400

### Montagezubehör



**Case removing  
vacuum**

160404012

|                                      |  |           |  |       |  |
|--------------------------------------|--|-----------|--|-------|--|
| Projektname                          |  | Art       |  | Menge |  |
| Datum                                |  | Anmerkung |  |       |  |
| LR9012.695-US-S-700-830-__-UNI-C1-SS |  |           |  |       |  |

| Lichtverteilung                                                                                                                 | Bemessungsleistung                            | Farbtemperatur                                                                                          | Steuerung                | Produktfarben                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[S]</b><br>Spot - 7°                                                                                                         | <b>[700]</b><br>35 W                          | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80                                                                           | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[SS]</b><br>Edelstahl  |
| <b>[N]</b><br>Eng - 26°                                                                                                         |                                               | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  |                                                                                                              |
| <b>Zubehör</b><br><b>(Eingeschlossen)</b>                                                                                       | <b>Zubehör (Bitte separat bestellen)</b>      |                                                                                                         |                          |                                                                                                              |
| <b>Montagezubehör</b>                                                                                                           | <b>Montagezubehör</b>                         |                                                                                                         |                          |                                                                                                              |
| <b>[007500618]</b><br>Aluminium case for<br>ZETA 8 Dyno / MOLTO<br>4 Hybrid<br><br><b>[141407400]</b><br>Connector set - 5-pole | <b>[160404012]</b><br>Case removing<br>vacuum |                                                                                                         |                          |                                                                                                              |