



LR9012.697-EN-N-700-830-ONOFF-EN-C1-SS

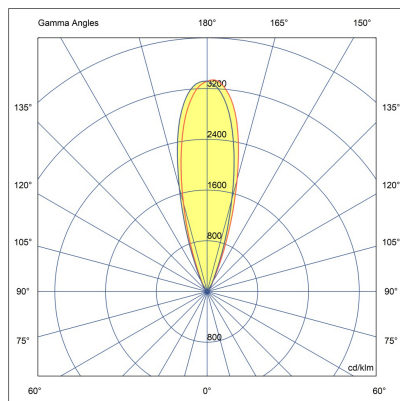

EINGESTELLT
T

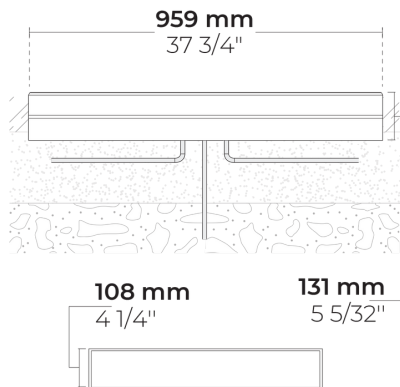

[N]
Eng

Variante

Lichtverteilung	[N] 26°
Bemessungslichtstrom	5609 lm
Bemessungsleistung	50 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	112 lm/W
Lampe	6 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571) Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Verbindungselemente	Silikon
Dichtung	Facettenreicher Mikroreflektor
Linse/Reflektor	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK08
IK-Schutzart	IP67
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	7.75 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
LED Modul	Externer LED Treiber
Treiber	4/4 kV
Überspannungsschutz	> 0.97
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	-40...50°C
Betriebstemperatur	0,3m Kabel mit Gummiummantelung
Kabel	

Zubehör (Eingeschlossen)

Montagezubehör



**Aluminium case
for ZETA 12 Dyno /
MOLTO 6 Hybrid**

007500402

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**Case removing
vacuum**

160404012


Montagezubehör



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Montagezubehör



Junction Box

141901135

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LR9012.697-EN-N-700-830-ONOFF-EN-C1-SS-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[N] Eng - 26°	[700] 50 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Edelstahl 
[S] Spot - 7°		[827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80		
Sonderausstattungen	Zubehör <i>(Eingeschlossen)</i>	Zubehör <i>(Bitte separat bestellen)</i>		
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör	Montagezubehör		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007500402] Aluminium case for ZETA 12 Dyno / MOLTO 6 Hybrid	[160404012] Case removing vacuum [141407400] Connector set - 5-pole [141901135] Junction Box		