


T-LIGHT ML 4 CB Module


CE ENEC UK CA IK08 IP66



LT2029.651-EN-T-CB-C-700-740-EN-C1

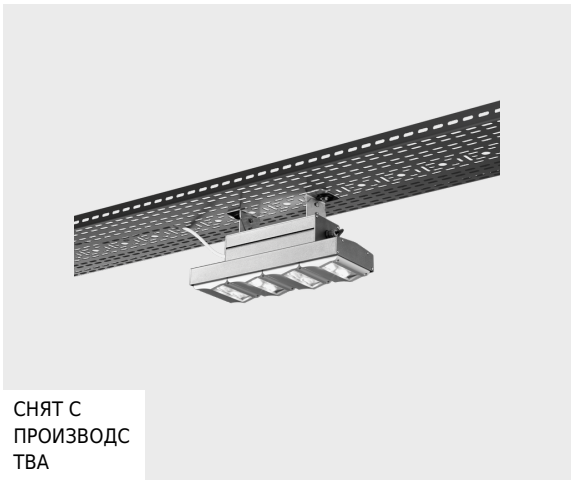

СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА



[T-CB-C]
Туннель, Встречный
луч, Тип C

Вариант

Распределение света	[T-CB-C] 130x85°
Поток доставляемых люменов	7950 lm
Номинальная входная мощность	70 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	114 lm/W
Лампа	8 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B2-U0-G1
Фотобиологическая безопасность	Risk group 0
Срок службы L90B50 (час)	>60,000
Срок службы L80B50 (час)	>60,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Прямой лоток с возможностью установки
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	На биологической основе, обогащенный диффузором бисфенола А
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	5.64 kg
Светодиодный модуль	Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м кабеля без галогенов
Notes	Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 12.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LT2029.651-EN-T-CB-C-700-740-__-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T-CB-C] Туннель, Встречный луч, Тип C - 130x85°	[700] 70 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
		[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[HM2] Темно-серый  [HM3] Антрацитово-серый  [HM4] Светло-серый  [HM5] Белый  [HM6] Бронза  [CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Дополнительно				
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем				
[C2] Class II [UNI] 120-277V 50/60Hz				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 12.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск ±7%) и мощности
(допуск ±10%) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.