


# T-LIGHT ML 4 CB Module


CE UK CA IK08 IP66



LT2029.651-EN-T-CB-C-700-830-EN-C1

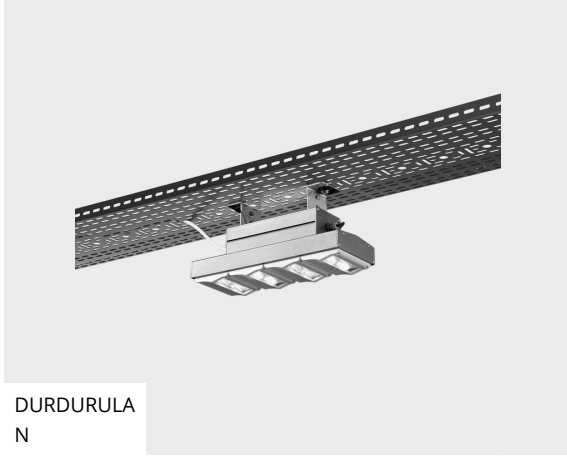

DURDURULA  
N



[T-CB-C]

Tünel, Karşı aç, Tip C

## Varyant

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Işık dağılımı          | [T-CB-C] 130x85° |
| Işık çıkış akısı       | 7394 lm          |
| Ölçülen giriş gücü     | 70 W             |
| Renk sıcaklığı         | 3000 K CRI 80    |
| Armatür etkinliği      | 106 lm/W         |
| Lamba                  | 8 LED            |
| Renk Sapması           | 3 SDCM           |
| BUG derecelendirmesi   | B2-U0-G1         |
| Fotobiyolojik güvenlik | Risk group 0     |
| Ömür L90B50 (saat)     | >60,000          |
| Ömür L80B50 (saat)     | >60,000          |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Doğrudan tepsiye monte edilebilir                                                                            |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                       |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                  |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                 |
| Conta                         | Silikon                                                                                                      |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör                                           |
| Cam / Difüzör                 | Biyo bazlı, bifenol A ile güçlendirilmiş difüzör                                                             |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                                         |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                                                         |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                             |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                                      |
| Ağırlık                       | 5.64 kg                                                                                                      |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                                         |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                                            |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                                       |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                                   |
| Kablo                         | 1 m halojensiz kablo                                                                                         |
| Notes                         | Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin. |

|                                                |  |     |  |        |  |
|------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                     |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                          |  | Not |  |        |  |
| LT2029.651-EN-T-CB-C-700-830-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                   | Ölçülen giriş gücü   | Renk sıcaklığı                                                     | Kontrol                                                                                                               | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T-CB-C]</b><br>Tünel, Karşı açılı, Tip C - 130x85°          | <b>[700]</b><br>70 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI<br><br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>Ekstralar</b>                                                |                      |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                                        |                      |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[C2]</b><br>Class II<br><br><b>[UN1]</b><br>120-277V 50/60Hz |                      |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>                                |                      |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama                      |                      |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |