
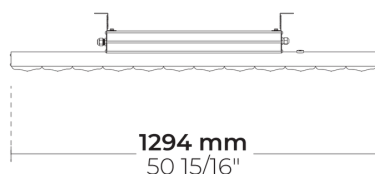


LT2029.653-EN-T-CB-C-700-740-EN-C1

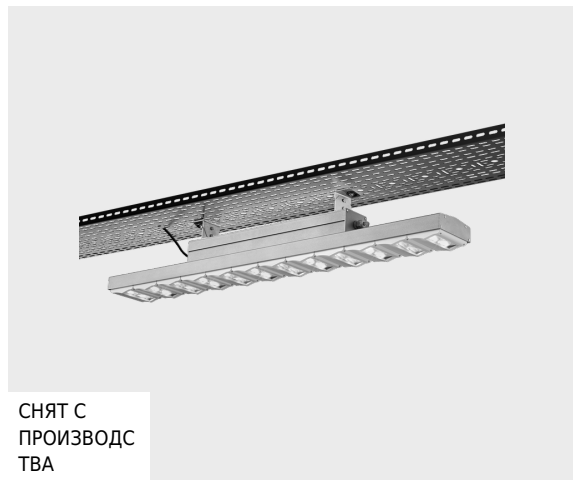

[T-CB-C]
Туннель, Встречный
луч, Тип C

Вариант

Распределение света	[T-CB-C] 130x85°
Поток доставляемых люменов	23850 lm
Номинальная входная мощность	210 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	114 lm/W
Лампа	24 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B3-U0-G3
Фотобиологическая безопасность	Risk group 0
Срок службы L90B50 (час)	>60,000
Срок службы L80B50 (час)	>60,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Прямой лоток с возможностью установки
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	На биологической основе, обогащенный диффузором бисфенола А
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	15.47 kg
Светодиодный модуль	Многочисленные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	8/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.99
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м кабеля без галогенов
Notes	Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LT2029.653-EN-T-CB-C-700-740-__-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[Т-СВ-С] Туннель, Встречный луч, Тип С - 130x85°	[700] 210 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
		[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[HM2] Темно-серый
				[HM3] Антрацитово-серый
				[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
				
Дополнительно				
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем				
[C2] Class II				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				