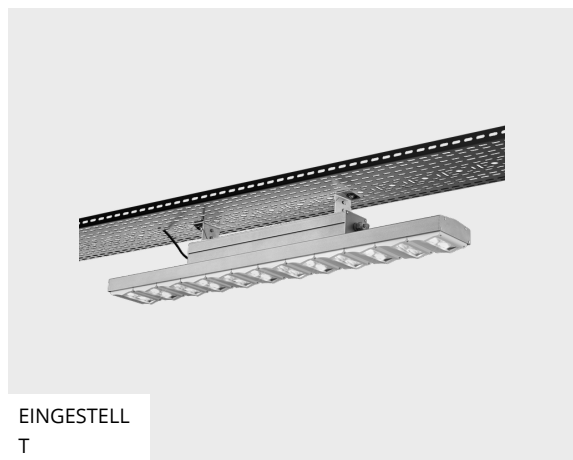
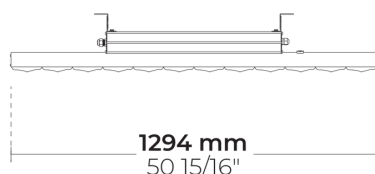


LT2029.653-EN-T-CB-C-700-830-EN-C1

EINGESTELLT  
T[T-CB-C]  
Tunnel, Counter  
beam, Typ C

## Variante

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Lichtverteilung             | [T-CB-C] 130x85° |
| Bemessungslichtstrom        | 22182 lm         |
| Bemessungsleistung          | 210 W            |
| Farbtemperatur              | 3000 K CRI 80    |
| Leuchteffizienz             | 106 lm/W         |
| Lampe                       | 24 LED           |
| MacAdam-Ellipse             | 3 SDCM           |
| BUG-Bewertung               | B3-U0-G2         |
| Photobiologische Sicherheit | Risk group 0     |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >60,000          |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >60,000          |

## Optionen

## Technische Information

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage               | Direkt auf Träger montierbar                                                                                          |
| Gehäuse               | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                                              |
| Beschichtung          | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung                          |
| Verbindungselemente   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                   |
| Dichtung              | Silikon                                                                                                               |
| Linse/Reflektor       | Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,                                                                   |
| Glas/Diffuser         | Bio-basierter, mit Bisphenol A angereichertes Diffusor                                                                |
| IK-Schutzart          | IK08                                                                                                                  |
| IP-Schutzart          | IP66                                                                                                                  |
| Eingangsspannung      | 220-240V 50/60Hz                                                                                                      |
| Isolationsklasse      | Class I                                                                                                               |
| Gewicht               | 15.47 kg                                                                                                              |
| LED Modul             | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB                                                                    |
| Treiber               | Eingebauter LED Treiber                                                                                               |
| Überspannungsschutz   | 8/6 kV                                                                                                                |
| Leistungsfaktor       | > 0.99                                                                                                                |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel                                                                                                |
| Betriebstemperatur    | -40...50°C                                                                                                            |
| Kabel                 | 1,0m halogenfreies Kabel                                                                                              |
| Notes                 | Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk. |

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LT2029.653-EN-T-CB-C-700-830-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                      | Bemessungsleistung                                                                | Farbtemperatur                                                                            | Steuerung                                                                            | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[T-CB-C]</div> Tunnel, Counter beam, Typ C - 130x85° | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[700]</div> 210 W | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[830]</div> 3000 K CRI 80 | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[ONOFF]</div> On/Off | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[HM1]</div> Schwarz <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-left: 5px;"></div>                                                                                               |
|                                                                                                                      |                                                                                   | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[740]</div> 4000 K CRI 70 | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[DALI]</div> DALI    | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[HM2]</div> Dunkelgrau <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #333; margin-left: 5px;"></div>                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                           | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[AUTO]</div> AutoDIM | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[HM3]</div> Anthrazitgrau <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #444; margin-left: 5px;"></div>                                                                                          |
|                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                           | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[STEP]</div> StepDIM | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[HM4]</div> Hellgrau <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; margin-left: 5px;"></div>                                                                                               |
|                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                      | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[HM5]</div> Weiß <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #fff; margin-left: 5px;"></div>                                                                                                   |
|                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                      | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[HM6]</div> Bronze <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #800000; margin-left: 5px;"></div>                                                                                              |
|                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                      | <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">[CC]</div> Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background: linear-gradient(to right, red, yellow, blue); margin-left: 5px;"></div> |

**Sonderausstattungen**

**Bitte kontaktieren Sie uns**

[C2]

 Class II

[UNI]

 120-277V 50/60Hz

**Leuchtenkörperoptionen**

[DPC]

 Doppelte elektrostatische Lackierung