
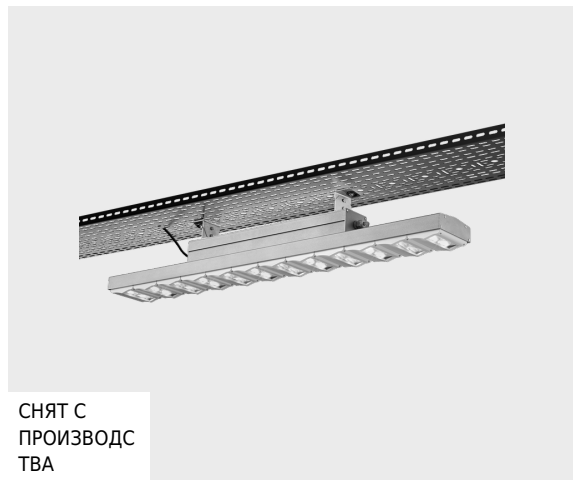


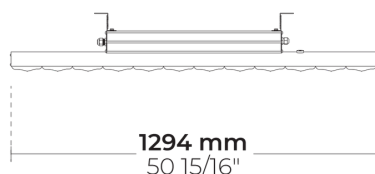

LT2029.653-US-T-CB-C-700-830-UNI-C1

СНЯТ С
ПРОИЗВОДС
ТВА

[Т-СВ-С]

Туннель, Встречный
луч, Тип С

Вариант

Распределение света	[Т-СВ-С] 130x85°
Поток доставляемых люменов	22656 lm
Номинальная входная мощность	210 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	108 lm/W
Лампа	24 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B3-U0-G2
Фотобиологическая безопасность	Risk group 0
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Монтаж	Прямой лоток с возможностью установки
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	На биологической основе, обогащенный диффузором бисфенола А
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	34.1 lbs
Светодиодный модуль	Многочисленные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	6/4 kV
Коэффициент мощности	> 0.98
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м кабеля без галогенов

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LT2029.653-US-T-CB-C-700-830-__-UNI-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[Т-СВ-С] Туннель, Встречный луч, Тип С - 130x85°	[700] 210 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Черный
		[740] 4000 K CRI 70	[0-10V] 0-10V	[HM2]  Темно-серый
				[HM3]  Антрацитово-серый
				[HM4]  Светло-серый
				[HM5]  Белый
				[HM6]  Бронза
				[СС]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				