





LT2029.674-US-T-ASYM-C-700-740-UNI-C1

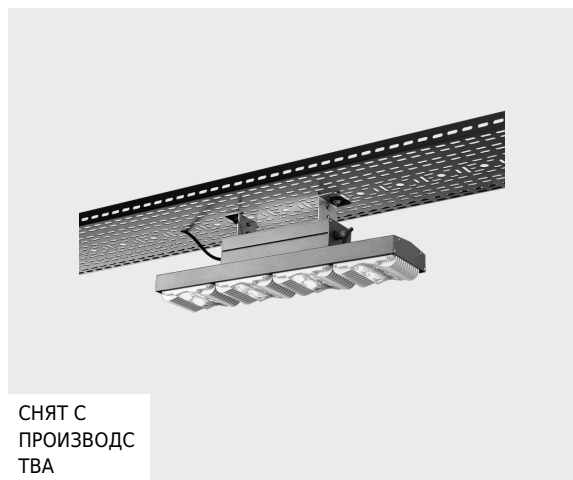

СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА



[T-ASYM-C]

Туннель,
Асимметричный, Тип
С

Вариант

Распределение света	[T-ASYM-C] 130x85°
Поток доставляемых люменов	15900 lm
Номинальная входная мощность	135 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	118 lm/W
Лампа	16 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B3-U0-G2
Фотобиологическая безопасность	Risk group 0
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Монтаж	Прямой лоток с возможностью установки
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	На биологической основе, обогащенный диффузором бисфенола А
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	16 lbs
Светодиодный модуль	Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	3/3 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м кабеля без галогенов

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LT2029.674-US-T-ASYM-C-700-740-__-UNI-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T-ASYM-C] Туннель, Асимметричный, Тип С - 130x85°	[700] 135 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
[T-SYM-C] Туннель, Симметричный, Тип С - 130x85°		[830] 3000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2] Темно-серый
				[HM3] Антрацитово-серый
				[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				