


# T-LIGHT ML 2 Module



CE UK CA IK08 IP66



LT2029.672-EN-T-SYM-C-700-830-EN-C1

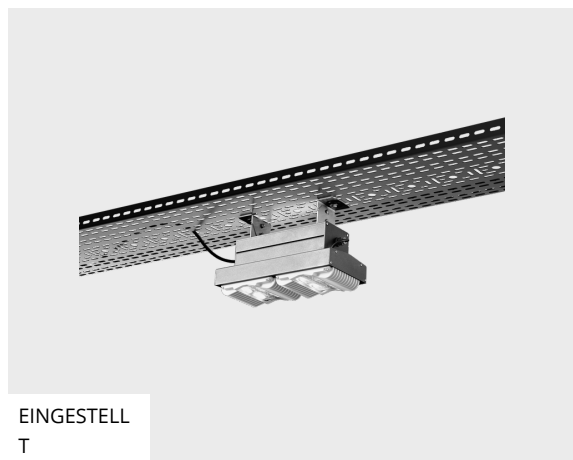

EINGESTELLT  
T



[T-SYM-C]  
Tunnel,  
Symmetrisch, Typ C

## Variante

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Lichtverteilung             | [T-SYM-C] 130x85° |
| Bemessungslichtstrom        | 7394 lm           |
| Bemessungsleistung          | 68 W              |
| Farbtemperatur              | 3000 K CRI 80     |
| Leuchteneffizienz           | 106 lm/W          |
| Lampe                       | 8 LED             |
| MacAdam-Ellipse             | 3 SDCM            |
| BUG-Bewertung               | B2-U0-G2          |
| Photobiologische Sicherheit | Risk group 0      |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >60,000           |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >60,000           |

## Optionen

## Technische Information

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage               | Direkt auf Träger montierbar                                                                                          |
| Gehäuse               | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                                              |
| Beschichtung          | Vorbehandlung zur Chromaturnwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung                          |
| Verbindungselemente   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                   |
| Dichtung              | Silikon                                                                                                               |
| Linse/Reflektor       | Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,                                                                   |
| Glas/Diffuser         | Bio-basierter, mit Bisphenol A angereichertes Diffusor                                                                |
| IK-Schutzart          | IK08                                                                                                                  |
| IP-Schutzart          | IP66                                                                                                                  |
| Eingangsspannung      | 220-240V 50/60Hz                                                                                                      |
| Isolationsklasse      | Class I                                                                                                               |
| Gewicht               | 3.95 kg                                                                                                               |
| LED Modul             | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB                                                                    |
| Treiber               | Eingebauter LED Treiber                                                                                               |
| Überspannungsschutz   | 10/6 kV                                                                                                               |
| Leistungsfaktor       | > 0.95                                                                                                                |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel                                                                                                |
| Betriebstemperatur    | -40...50°C                                                                                                            |
| Kabel                 | 1,0m halogenfreies Kabel                                                                                              |
| Notes                 | Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk. |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LT2029.672-EN-T-SYM-C-700-830-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                               | Bemessungsleistung        | Farbtemperatur                                                        | Steuerung                                                                                                            | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>[T-SYM-C]<br/>Tunnel, Symmetrisch, Typ C - 130x85°</div> <div>[T-ASYM-C]<br/>Tunnel, Asymmetrisch, Typ C - 130x85°</div> | <div>[700]<br/>68 W</div> | <div>[830]<br/>3000 K CRI 80</div> <div>[740]<br/>4000 K CRI 70</div> | <div>[ONOFF]<br/>On/Off</div> <div>[DALI]<br/>DALI</div> <div>[AUTO]<br/>AutoDIM</div> <div>[STEP]<br/>StepDIM</div> | <div>[HM1]<br/>Schwarz</div> <div>[HM2]<br/>Dunkelgrau</div> <div>[HM3]<br/>Anthrazitgrau</div> <div>[HM4]<br/>Hellgrau</div> <div>[HM5]<br/>Weiß</div> <div>[HM6]<br/>Bronze</div> <div>[CC]<br/>Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)</div> |
| Sonderausstattungen                                                                                                           |                           |                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bitte kontaktieren Sie uns                                                                                                    |                           |                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>[C2]<br/>Class II</div> <div>[UNI]<br/>120-277V 50/60Hz</div>                                                            |                           |                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leuchtenkörperoptionen                                                                                                        |                           |                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>[DPC]<br/>Doppelte elektrostatische Lackierung</div>                                                                     |                           |                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |