


# T-LIGHT ML 2 Module



CE ENEC UK CA IK08 IP66



LT2029.672-EN-T-SYM-C-700-830-EN-C1

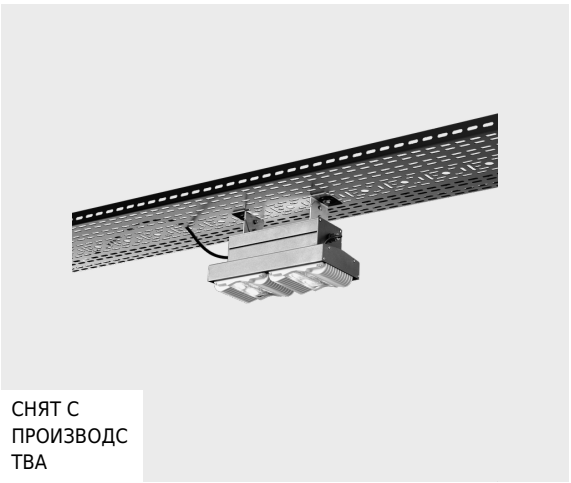

СНЯТ С  
ПРОИЗВОДСТВА



[T-SYM-C]  
Туннель,  
Симметричный, Тип  
С

## Вариант

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Распределение света             | [T-SYM-C] 130x85° |
| Поток доставляемых люменов      | 7394 lm           |
| Номинальная входная мощность    | 68 W              |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80     |
| Эффективность светильника       | 106 lm/W          |
| Лампа                           | 8 LED             |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM            |
| Рейтинг ошибок                  | B2-U0-G2          |
| Фотобиологическая безопасность  | Risk group 0      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >60,000           |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >60,000           |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Прямой лоток с возможностью установки                                                                      |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                     |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                   |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                              |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                                    |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель                       |
| Стекло / Диффузор                  | На биологической основе, обогащенный диффузором бисфенола А                                                |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                       |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                       |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                           |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                    |
| Вес                                | 3.95 kg                                                                                                    |
| Светодиодный модуль                | Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                          |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                                    |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                     |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                        |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                 |
| Кабель                             | 1 м кабеля без галогенов                                                                                   |
| Notes                              | Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом. |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 17.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                                                 |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                            |  | Примечание |  |            |  |
| LT2029.672-EN-T-SYM-C-700-830-__-EN-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                | Номинальная входная мощность | Цветовая температура          | Контроль                 | Цвета изделия                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>[T-SYM-C]</b><br>Туннель,<br>Симметричный, Тип C<br>- 130x85°   | <b>[700]</b><br>68 W         | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                     |
| <b>[T-ASYM-C]</b><br>Туннель,<br>Асимметричный, Тип C<br>- 130x85° |                              | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                |
|                                                                    |                              |                               | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                          |
|                                                                    |                              |                               | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                               |
|                                                                    |                              |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                      |
|                                                                    |                              |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                     |
|                                                                    |                              |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Дополнительно                                                      |                              |                               |                          |                                                            |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем                        |                              |                               |                          |                                                            |
| <b>[C2]</b><br>Class II                                            |                              |                               |                          |                                                            |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                   |                              |                               |                          |                                                            |
| Варианты корпуса светильника                                       |                              |                               |                          |                                                            |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие                        |                              |                               |                          |                                                            |